



PP GREEN BLOCK

อิฐบล็อกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ (GFRC)



มีการเสริมวัสดุไฟเบอร์กลาส(FRP)
เพื่อเสริมความแข็งแรง



เป็นฉนวนสามารถป้องกันความร้อนได้ดี



เพิ่มการยึดเกาะผิวฉาบได้ดี



@pp.wtprofessional



www.premier-products.co.th

BRIGHTEN THE FUTURE

Empowering with clear water and clean energy



อิฐบล็อก PP GREEN BLOCK

อิฐบล็อกมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มีรูตรงกลาง


ทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าอิฐชนิดอื่น

มีส่วนผสมวัสดุเส้นใยไฟเบอร์กลาส(FRP) เพื่อเสริมความแข็งแรง

ซึ่งเป็นฉนวนสามารถป้องกันความร้อนได้ดี และเพิ่มการยึดเกาะผิวฉาบอีกด้วย

- ขนาดก้อนใหญ่ ทำให้งานก่อสร้างจบไว
- ราคาถูก เหมาะกับงานที่ต้องการประหยัดงบประมาณ
- ปัญหาเรื่องการก่อฉาบน้อย
- น้ำหนักเบา กันความร้อนได้ดี
- ขนาดก้อนมีมาตรฐาน
- หาช่างได้ง่าย

รายละเอียดของสินค้า

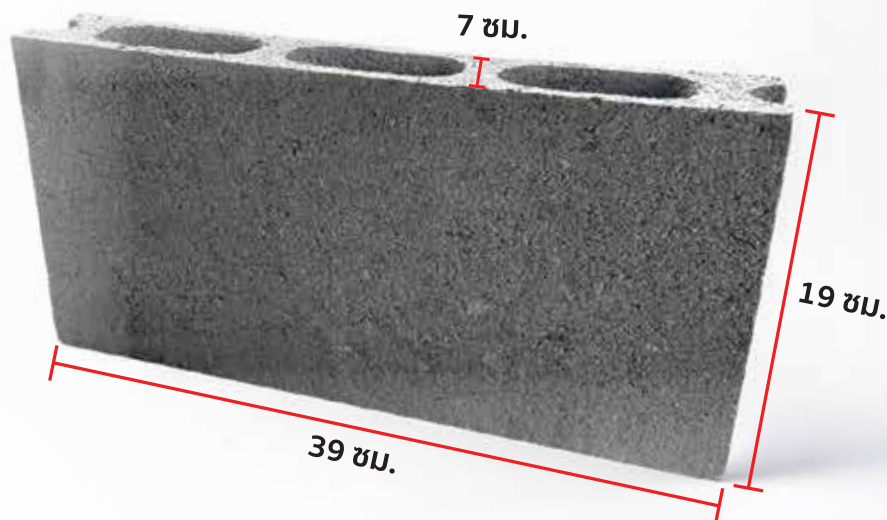

- ✓ ขนาด 7x19x39 เซนติเมตร
- ✓ น้ำหนัก 6-6.5 กิโลกรัม
- ✓ ใช้งาน 13 ก้อน/ตารางเมตร


การนำไปใช้

- ใช้งานในอาคารทั่วไป
- งานลักษณะอุตสาหกรรม เช่น โกดัง โรงงาน ฯลฯ
- งานรั้ว | กำแพง | อ่างล้างหน้า | แนวระบาย | พนักกันตก

ระบบและการติดตั้ง




เทคนิคที่ 1 เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง หากก่อสร้างในที่กระทบแสงแดดโดยตรง ให้ทำการซิงฟ้าใบ หรือผ้าเพื่อป้องกันแสงแดด ที่จะทำให้ปูนแห้งตัวเร็ว

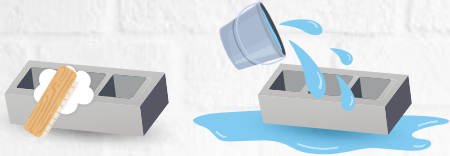

เทคนิคที่ 2 ทำความสะอาดอิฐบล็อก ด้วยการปัดฝุ่นออก หรือรดน้ำพอชุ่ม




เทคนิคที่ 3 ผสมปูนก่อในภาชนะ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อ ทรายหยาบ 3 ส่วน ใส่น้ำลงไปทีละนิด คนจนปูนข้นติดเกรียง



โปะปูนบนพื้นปาดให้พอดีกับ
ความยาวอิฐบล็อก




กดอิฐบล็อกลงไปกับปูน
ใช้เกรียงเคาะให้แน่น




ปาดปูนลงในร่องด้านข้างให้เต็มและ
เกินออกมาตั้งเป็นสันรูปทรงสามเหลี่ยม

เทคนิคที่ 4 เริ่มก่อชั้นแรกชิดมุมเสา ที่ผูกเหล็กหนวดกุ้งไว้เพื่อให้อิฐบล็อกยึดกับสิ่งที่ยึดแน่นคง



เทคนิคที่ 5 ก่ออิฐบล็อกด้วยรูปแบบสลับฟันปลา เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกำแพง



เสาเอ็น


ใส่ทุกๆ 2.5 เมตรของพื้นที่ในผนัง

คานทับหลัง

ใส่ทุกๆ 1.5 เมตรของพื้นที่ในผนัง


เทคนิคที่ 6 ผนังที่มีความยาว 3-4 เมตร และสูง 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีการเสริมเสาเอ็นและคานทับหลังเพื่อช่วยยึดผนังให้แข็งแรง

เรียงอิฐ 45 องศา
ให้ชิดกับท่อนคาน



คาน

เทคนิคที่ 7 เมื่อก่อไปจนถึงคานชั้นบนให้เว้นช่องว่างระหว่างผนังไว้ 10-20 ซม. รอปูนยึดตัวคานที่แล้วใช้อิฐแดงก่อในรูปแบบเรียง 45 องศา ป้องกันผนังแตกร้าว

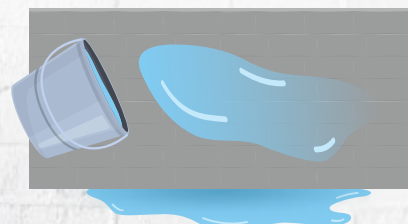

เทคนิคที่ 8 หลังจากก่อเสร็จรอปูนแข็งตัวดีควร บ่มผนัง โดยรดน้ำผนังให้ชุ่ม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องจนครบ 1 สัปดาห์

พี.พี. ผู้นำด้านถังสำรองน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดการผลิต
ด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับการบริหารคุณภาพกระบวนการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล
เพื่อให้คุณไว้วางใจในคุณภาพและความปลอดภัย

P.P., the leader in water tank products and wastewater treatment, takes into account on
all details of manufacturing with appropriate materials as well as
quality manufacturing process management and international standards
that you can trust in the quality and safety.

กระบวนการผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
Quality standards certified by



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
www.premier-products.co.th | marketing@premier.co.th

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงคลองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร (Tel) : 02-301-2100-1

แฟกซ์ (Fax) : 02-398-1301

กบินทร์บุรี (โรงงาน)

โทร (037) 204-396-8 | แฟกซ์ (037) 204-407

สาขาขอนแก่น

โทร (043) 241-689 | แฟกซ์ (043) 241-690

ติดต่อสอบถาม

02-301-2223

@pp.wtprofessional

สาขาศรีราชา

โทร (033) 138-233

สาขาหาดใหญ่

โทร (089) 870-7233

สาขาเชียงใหม่

โทร (053) 251-377-8 | แฟกซ์ (053) 251-379

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขและข้อกำหนด
Specifications are subject to change without notice.

