



PREMIER  
PRODUCTS

# WATER PROFESSIONAL



LINE@  
@PP.WTPROFESSIONAL

Create a Better Life Quality &  
Sustainable Environment



## บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2518 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียภายใต้ชื่อ “SATS” ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ผลิต และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภครายแรก ภายใต้เทคโนโลยีจาก Matsushita Electric Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

ต่อมาได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสำรองน้ำ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรม

2518

ก่อตั้งบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
ริเริ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งบำบัดน้ำเสียและได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียอื่นๆ และระบบสำรองน้ำ เพื่อการเป็นผู้นำด้าน Water Solution ครบวงจร

2521

ริเริ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรม  
ริเริ่มผลิตภัณฑ์ GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงพลังงานเสียง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากวัสดุ FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) และ FRA (Fiberglass Reinforced Arcylic)

2518

ริเริ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานสะอาด  
ริเริ่มผลิตภัณฑ์ Solar Cell สำหรับลูกค้าภาคเอกชน และรายย่อย นอกจากนั้นยังมีการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย Solar Farm เพื่อขายให้ภาครัฐ ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Infinite Green (IGC)

2521

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทมหาชน  
ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อรองรับ การขยายตัวของภาคธุรกิจ และการลงทุนในประเทศ ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ได้ในระดับสากล และเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ได้อย่างมั่นคง

## VISION

“เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม”

## MISSION

1. สร้างและพัฒนารัฐกิจด้วยนวัตกรรมและระบบการจัดการที่ดี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการจัดการน้ำ พลังงานสะอาด วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. พัฒนาความรู้และความสามารถภายใน และภายนอกองค์กรสู่ ความเป็นเลิศระดับสากล
3. ส่งมอบคุณค่าด้วยสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ
4. ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศที่มีศักยภาพ
5. ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
6. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
7. ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

02

History  
ประวัติความเป็นมา

04

Polymer Water Storage  
ผลิตภัณฑ์สำรองน้ำโพลีเมอร์

12

FRP Water Storage  
ผลิตภัณฑ์สำรองน้ำโพลีเมอร์เสริมใยแก้ว

16

Wasterwater Treatment  
ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย

28

Water Solution  
บริการระบบน้ำครบวงจร

32

PP Service Care  
บริการหลังการขาย

34

Project References  
โครงการตัวอย่าง



## ถังสำรองน้ำขนาดไหนเหมาะสำหรับคุณ?

โดยทั่วไป คนเรามีอัตราการใช้น้ำประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน หากมีสมาชิกครอบครัว 5 คน ควรใช้ถังสำรองน้ำขนาด 1,000 ลิตรขึ้นไป และหากต้องการสำรองน้ำไว้ใช้อย่างน้อย 3 วัน ควรใช้ถังสำรองน้ำขนาด 3,000 ลิตรขึ้นไป



“ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ในแบบคุณ”  
**Moco Design**  
 Series

## Moco Slim

ถังสำรองน้ำ โมโค ดีไซน์ รุ่น โมโค สลิม  
 ที่สุดแห่งนวัตกรรมการสำรองน้ำ  
 ที่จะช่วยคืนพื้นที่บ้าน เพิ่มพื้นที่ใช้สอย  
 เติมเต็มความสุข และความลงตัวในบ้านคุณ  
 เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านและสวน

เหมาะสำหรับครอบครัวไม่เกิน 5 คน



- ✓ โพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ✓ การออกแบบบางพิเศษ ประหยัดพื้นที่
- ✓ ปลอดภัย ด้วยชุดวาล์ว และข้อต่อทองเหลือง
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ✓ ตัวถังทึบแสง ปราศจากตะไคร่น้ำ

### Color



**สีเทรย์**

เรียบหรู เข้ากับผนังบ้าน



**สีเบจ**

เรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจต่างจากสีภาพในตัวอย่างเนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์

**20 YEAR**  
WARRANTY

**UV8**  
Stabilizer

มอก.  
1379-2551

### SPECIFICATION

| จำนวนผู้ใช้<br>(คน) | รุ่น          | ความจุ<br>(ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร) |         |         | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |          |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|---------|---------|----------------|-----------|----------|
|                     |               |                  | ความกว้าง      | ความยาว | ความสูง | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก | ท่อระบาย |
| บ้าน<br>4-5         | MOCO SLIM-850 | 850              | 0.39           | 2.00    | 1.50    | 1"             | 1"        | 1"       |

# MocoTerrace

ถังสำรองน้ำ โมโค ดีไซน์ รุ่น โมโค เทอเรส  
ที่สุดแห่งความลงตัวในบ้านทาวน์โฮม  
ด้วยดีไซน์พิเศษ ทรงแบน ให้น้ำพอดีกับพื้นที่จำกัด  
เหมาะกับการตกแต่งบ้านทาวน์โฮม และสวนขนาดเล็ก

- ✓ โพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ✓ การออกแบบบางพิเศษ ประหยัดพื้นที่
- ✓ ปลอดภัย ด้วยชุดวาล์ว และข้อต่อทองเหลือง
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ✓ ตัวถังทึบแสง ปราศจากตะไคร่น้ำ



## Color

- สีกรย์ เรียบหรู เข้ากับผนังบ้าน
- สีเบจ เรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจต่างจากสีภาพในตัวอย่างเนื่องจากขั้นตอนการผลิต



เหมาะสำหรับครอบครัวไม่เกิน 2 คน



## SPECIFICATION

| จำนวนผู้ใช้ (คน) | รุ่น             | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร) |         |         | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |          |
|------------------|------------------|---------------|----------------|---------|---------|----------------|-----------|----------|
|                  |                  |               | ความกว้าง      | ความยาว | ความสูง | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก | ท่อระบาย |
| 1-2              | MOCO TERRACE-350 | 350           | 0.56           | 0.90    | 1.24    | 1"             | 1"        | 1"       |

# MocoChampagne

ถังสำรองน้ำ โมโค ดีไซน์ รุ่น โมโค แชมเปญ  
ที่สุดแห่งความลงตัวในบ้านทาวน์โฮม  
ด้วยดีไซน์พิเศษ ทรงแก้วแชมเปญ ให้น้ำพอดีกับพื้นที่จำกัด  
เหมาะกับการตกแต่งบ้านทาวน์โฮม และสวนขนาดเล็ก

- ✓ โพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ✓ การออกแบบบางพิเศษ ประหยัดพื้นที่
- ✓ ปลอดภัย ด้วยชุดวาล์ว และข้อต่อทองเหลือง
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ✓ ตัวถังทึบแสง ปราศจากตะไคร่น้ำ



## Color

- สีกรย์ เรียบหรู เข้ากับผนังบ้าน
- สีเบจ เรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจต่างจากสีภาพในตัวอย่างเนื่องจากขั้นตอนการผลิต



เหมาะสำหรับครอบครัวไม่เกิน 2 คน



## SPECIFICATION

| จำนวนผู้ใช้ (คน) | รุ่น               | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร)       |                   |         | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |          |
|------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------|----------------|-----------|----------|
|                  |                    |               | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก | ท่อระบาย |
| 1-2              | MOCO CHAMPAGNE-350 | 350           | 0.66                 | 0.58              | 1.48    | 1"             | 1"        | 1"       |



## ถังสำรองน้ำ IQ

ออกแบบให้ปั้มน้ำและท่อน้ำซ่อนไว้ภายในตัวถัง ประหยัดพื้นที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ  
เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 8 คน



- ✓ ปั้มน้ำ และชุดท่อน้ำภายในซ่อนภายในตัวถัง
- ✓ โพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ✓ ตัวถังทึบแสง ปราศจากตะไคร่น้ำ
- ✓ ปลอดภัยด้วยชุดวาล์ว และข้อต่อทองเหลือง



เหมาะสำหรับครอบครัวไม่เกิน 8 คน

### Color



**สีกรรณสี**  
เรียบหรู เข้ากับผนังบ้าน



**สีแซนด์สี**  
เรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจต่างจากสีภาพในตัวอย่างเนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์

**20 YEAR**  
WARRANTY

**UV8**  
Stabilizer

มอก.  
1379-2551

| SPECIFICATION    |          |         |               |                   |                   |         |        |                   |           |          |
|------------------|----------|---------|---------------|-------------------|-------------------|---------|--------|-------------------|-----------|----------|
| จำนวนผู้ใช้ (คน) |          | รุ่น    | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร)    |                   |         |        | ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) |           |          |
| บ้าน             | สำนักงาน |         |               | เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ผ่าถัง | ท่อน้ำเข้า        | ท่อน้ำออก | ท่อระบาย |
| 5                | 10       | IQ-1000 | 1000          | 1.03              | 1.13              | 1.79    | 0.50   | 1"                | 1"        | 1/2"     |
| 8                | 16       | IQ-1500 | 1500          | 1.19              | 1.28              | 1.97    | 0.50   | 1"                | 1"        | 1/2"     |

## ถังสำรองน้ำ SAFE

ถังสำรองน้ำคุณภาพสูง คมค่า ราคาประหยัด ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี เหมาะสำหรับครอบครัว  
ที่มีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน



- ✓ ชุดท่อน้ำภายในซ่อนภายในตัวถัง
- ✓ โพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ✓ ตัวถังทึบแสง ปราศจากตะไคร่น้ำ
- ✓ ปลอดภัยด้วยชุดวาล์ว และข้อต่อทองเหลือง
- ✓ ออกแบบพิเศษตามระบบ Water Flow Design



เหมาะสำหรับครอบครัวไม่เกิน 10 คน

### Color



**สีกรรณสี**  
เรียบหรู เข้ากับผนังบ้าน



**สีแซนด์สี**  
เรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจต่างจากสีภาพในตัวอย่างเนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์


**20 YEAR**  
WARRANTY

**UV8**  
Stabilizer

มอก.  
1379-2551

| SPECIFICATION    |          |         |               |                   |         |        |                   |           |          |
|------------------|----------|---------|---------------|-------------------|---------|--------|-------------------|-----------|----------|
| จำนวนผู้ใช้ (คน) |          | รุ่น    | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร)    |         |        | ขนาดท่อน้ำ (นิ้ว) |           |          |
| บ้าน             | สำนักงาน |         |               | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ผ่าถัง | ท่อน้ำเข้า        | ท่อน้ำออก | ท่อระบาย |
| 5                | 10       | SAFE-10 | 1000          | 0.90              | 1.90    | 0.50   | 1"                | 1"        | 1/2"     |
| 8                | 16       | SAFE-15 | 1500          | 1.03              | 2.16    | 0.50   | 1"                | 1"        | 1/2"     |
| 10               | 20       | SAFE-20 | 2000          | 1.13              | 2.36    | 0.50   | 1"                | 2"        | 1"       |

\*รุ่นพิเศษ SAFE NANO เป็นทางเลือกสำหรับพื้นที่ที่มีชุดท่อน้ำภายใน และนวัตกรรม Silver Nano ที่ช่วยยับยั้งการก่อตัวของแบคทีเรียภายในตัวถัง

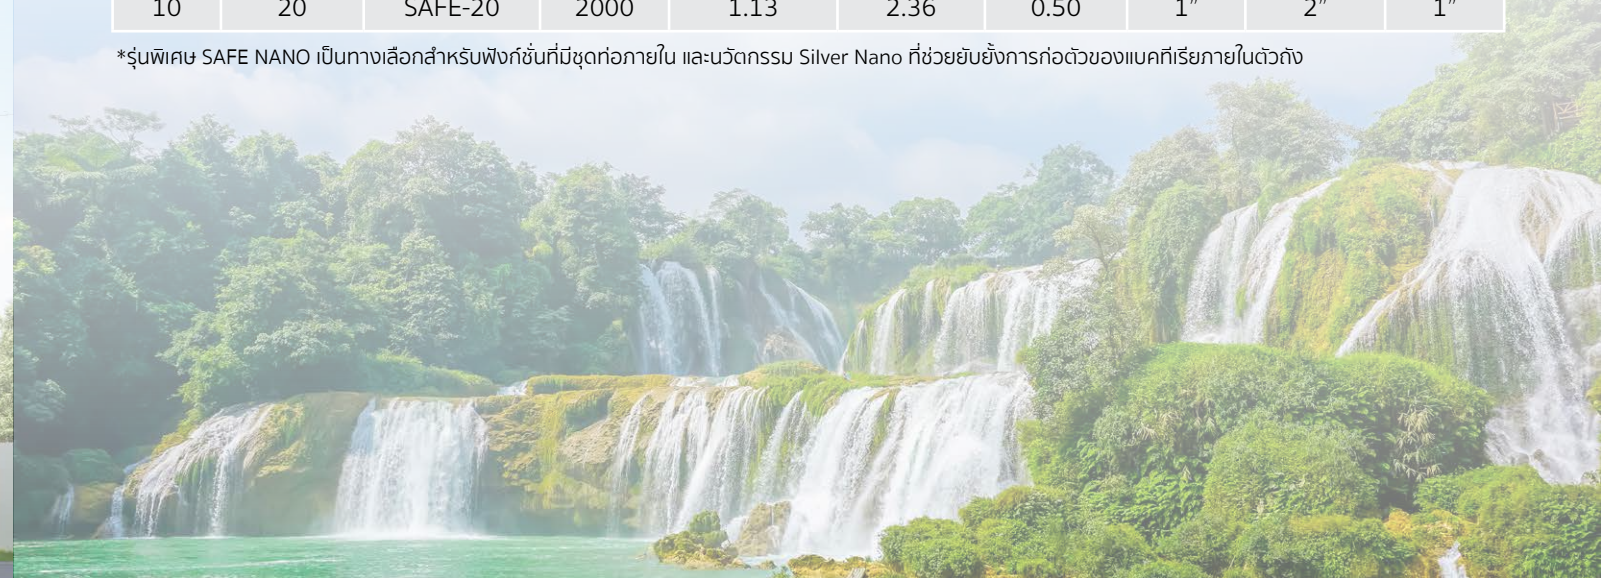

## ถังสำรองน้ำ WINK

ถังสำรองน้ำคุณภาพสูง คุณค่า ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน



- ✓ โพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ✓ ตัวถังทึบแสง ปราศจากตะไคร่น้ำ
- ✓ ปลอดภัยด้วยชุดวาล์ว และข้อต่อทองเหลือง



เหมาะสำหรับครอบครัวไม่เกิน 10 คน

### Color



**สีกรรย์สโตน**

เรียบหรู เข้ากับผนังบ้าน



**สีแซนด์สโตน**

เรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจต่างจากสีภาพในตัวอย่างเนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์

**15 YEAR WARRANTY**

**UV8 Stabilizer**

## ถังสำรองน้ำ AURA

ถังสำรองน้ำทรงสูง ช่วยประหยัดพื้นที่การใช้งาน เหมาะสำหรับบ้านขนาดเล็ก จำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน



- ✓ โพลีเมอร์คุณภาพสูง
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ✓ ตัวถังทึบแสง ปราศจากตะไคร่น้ำ
- ✓ ปลอดภัยด้วยชุดวาล์ว และข้อต่อทองเหลือง



**15 YEAR WARRANTY**

**UV8 Stabilizer**

เหมาะสำหรับครอบครัวไม่เกิน 5 คน

### Color



**สีกรรย์**

เรียบหรู เข้ากับผนังบ้าน



**สีเบจ**

เรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจต่างจากสีภาพในตัวอย่างเนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์

### SPECIFICATION

| จำนวนผู้ใช้ (คน) |          | รุ่น    | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร)    |         |        | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |            |
|------------------|----------|---------|---------------|-------------------|---------|--------|----------------|-----------|------------|
| บ้าน             | สำนักงาน |         |               | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ฟุตถึง | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก | ท่อน้ำทิ้ง |
| 3                | 6        | WINK-5  | 500           | 0.78              | 1.43    | 0.50   | 1"             | 1"        | 1/2"       |
| 5                | 10       | WINK-10 | 1000          | 0.90              | 1.90    | 0.50   | 1"             | 1"        | 1/2"       |
| 8                | 16       | WINK-15 | 1500          | 1.10              | 1.96    | 0.50   | 1"             | 1"        | 1/2"       |
| 10               | 20       | WINK-20 | 2000          | 1.20              | 2.06    | 0.50   | 1"             | 2"        | 1"         |

\*รุ่นพิเศษ WINK Plus เป็นทางเลือกสำหรับฟังก์ชันชุดท่อภายในตัวถัง

### SPECIFICATION

| จำนวนผู้ใช้ (คน) |          | รุ่น      | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร)    |         |        | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |            |
|------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|---------|--------|----------------|-----------|------------|
| บ้าน             | สำนักงาน |           |               | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ฟุตถึง | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก | ท่อน้ำทิ้ง |
| 3                | 6        | AURA-700  | 700           | 0.68              | 2.19    | 0.50   | 1"             | 1"        | 1/2"       |
| 5                | 10       | AURA-1000 | 1000          | 0.99              | 1.76    | 0.50   | 1"             | 1"        | 1/2"       |



## ถังสำรองน้ำ D-TANK

ถังสำรองน้ำ ยอดนิยมอันดับ 1 มากกว่า 45 ปี ผลิตจากโพลีเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน  
เหมาะสำหรับสำนักงาน หรือองค์กรจำนวนไม่เกิน 100 คน



- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลีเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง
- ✓ แข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะภายนอกได้ยาวนาน
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ✓ ตัวถังทึบแสง ปราศจากตะไคร่น้ำ
- ✓ ปลอดภัยด้วยชุดวาล์วและข้อต่อ POM

10 YEAR WARRANTY

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

x 100

เหมาะสำหรับอาคารจำนวนไม่เกิน 100 คน

### SPECIFICATION

| จำนวนผู้ใช้ (คน) |          | รุ่น   | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร)       |                   |         |               | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |          |
|------------------|----------|--------|---------------|----------------------|-------------------|---------|---------------|----------------|-----------|----------|
| บ้าน             | สำนักงาน |        |               | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | น้ำหนัก (กก.) | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก | ท่อระบาย |
| 5                | 20       | D-1000 | 1000          | 1.26                 | 0.99              | 1.28    | 26            | -              | 1"        | -        |
| 8                | 30       | D-1500 | 1500          | 1.45                 | 1.12              | 1.51    | 38            | -              | 1"        | -        |
| 10               | 40       | D-2000 | 2000          | 1.66                 | 1.41              | 1.26    | 49            | -              | 2"        | -        |
| 13               | 50       | D-2500 | 2500          | 1.69                 | 1.31              | 1.74    | 52            | -              | 2"        | -        |
| 15               | 60       | D-3000 | 3000          | 1.79                 | 1.41              | 1.85    | 61            | -              | 2"        | -        |
| 13               | 50       | A-2500 | 2500          | 1.70                 | 1.47              | 1.72    | 58            | -              | 2"        | -        |
| 20               | 80       | A-4000 | 4000          | 2.00                 | 1.72              | 1.94    | 93            | -              | 2"        | -        |
| 25               | 100      | A-5000 | 5000          | 2.00                 | 1.72              | 2.39    | 112           | -              | 2"        | -        |

\*D-Tank ทรงถ้วย รุ่น D-1000/1500/2000/2500/3000

\*D-Tank ทรงแอปเปิ้ล รุ่น A-2500/4000/5000

## วัสดุโพลีเมอร์เสริมใยแก้ว

เป็นวัสดุพลาสติกโพลีเมอร์เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ด้วยกรรมวิธีการผลิตพิเศษ ทำให้ถังสำรองน้ำโพลีเมอร์เสริมใยแก้วแข็งแรงกว่าถังสำรองน้ำทั่วไป เหมาะสำหรับอาคาร หรือสำนักงานตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

## ถังสำรองน้ำ BIG TANK

ถังสำรองน้ำขนาดใหญ่คุณภาพสูง BIG TANK หมุดปัญหาการรั่วซึม หรือแตกร้าวของบ่อคอนกรีต  
เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน ไปจนถึงโรงงาน หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลิเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง ด้วย Filament Winding
- ✓ แข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะภายนอกได้ยาวนาน
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ✓ ระบบป้องกันแรงดัน 2 ชั้น หมุดห่วงเรื่องแรงดัน
- ✓ ออกแบบเสริมความแข็งแรงพิเศษ ด้วย Sub Frame Sandwich Structure



Big Tank Vertical Above Ground (VT-AG)



| SPECIFICATION |                |                             |                   |         |               |
|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------|
| รุ่น          | ความจุ (ลบ.ม.) | ขนาดถัง (เมตร)              |                   |         |               |
|               |                | เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่รวมฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | น้ำหนัก (กก.) |
| VT-5AG        | 5              | 1.80                        | 1.90              | 2.34    | 180           |
| VT-6AG        | 6              |                             |                   | 2.74    | 200           |
| VT-8AG        | 8              |                             |                   | 3.52    | 250           |
| VT-10AG       | 10             |                             |                   | 4.31    | 280           |
| VT-12AG       | 12             |                             |                   | 5.09    | 330           |
| VT-15AG       | 15             | 2.50                        | 2.65              | 6.27    | 400           |
| VT-20AG       | 20             |                             |                   | 4.59    | 490           |
| VT-25AG       | 25             |                             |                   | 5.61    | 620           |
| VT-30AG       | 30             |                             |                   | 6.60    | 1710          |
| VT-35AG       | 35             |                             |                   | 7.64    | 870           |
| VT-40AG       | 40             | 3.00                        | 3.20              | 8.66    | 1090          |
| VT-50AG       | 50             |                             |                   | 10.70   | 1410          |
| VT-60AG       | 60             |                             |                   | 9.11    | 1400          |
| VT-70AG       | 70             | 3.50                        | 3.86              | 10.52   | 1700          |
| VT-80AG       | 80             |                             |                   | 9.11    | 2050          |
| VT-90AG       | 90             |                             |                   | 10.15   | 2310          |

\*ความสูงไม่รวมฝาดัง (60 mm.)  
\*น้ำหนักถัง เป็นน้ำหนักโดยประมาณ

## ถังสำรองน้ำ BIG TANK



Big Tank Horizontal Above Ground/Underground (HT-AG/UG)

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลิเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง ด้วย Filament Winding
- ✓ แข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะภายนอกได้ยาวนาน
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ✓ ระบบป้องกันแรงดัน 2 ชั้น หมุดห่วงเรื่องแรงดัน
- ✓ ออกแบบเสริมความแข็งแรงพิเศษ ด้วย Sub Frame Sandwich Structure



| SPECIFICATION |                |                             |         |               |               |                |               |
|---------------|----------------|-----------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| รุ่น          | ความจุ (ลบ.ม.) | ขนาดถัง (เมตร)              |         |               |               |                |               |
|               |                | เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่รวมฐาน | ความยาว | HT-AG (บนดิน) |               | HT-UG (ฝังดิน) |               |
|               |                |                             |         | ความสูง       | น้ำหนัก (กก.) | ความสูง        | น้ำหนัก (กก.) |
| HT-5          | 5              | 1.80                        | 2.67    | 2.00          | 190           | 2.00           | 200           |
| HT-6          | 6              |                             | 3.08    |               | 210           |                | 240           |
| HT-8          | 8              |                             | 3.91    |               | 250           |                | 290           |
| HT-10         | 10             |                             | 4.73    |               | 300           |                | 350           |
| HT-12         | 12             |                             | 5.56    |               | 360           |                | 410           |
| HT-15         | 15             | 2.50                        | 6.80    | 2.75          | 430           | 2.72           | 500           |
| HT-20         | 20             |                             | 8.86    |               | 480           |                | 650           |
| HT-25         | 25             |                             | 6.19    |               | 860           |                | 970           |
| HT-30         | 30             |                             | 7.26    |               | 1020          |                | 1140          |
| HT-35         | 35             |                             | 8.33    |               | 1310          |                | 1310          |
| HT-40         | 40             | 3.00                        | 9.40    | 3.27          | 1470          | 3.22           | 1500          |
| HT-50         | 50             |                             | 11.54   |               | 1800          |                | 1820          |
| HT-60         | 60             |                             | 9.49    |               | 2140          |                | 2190          |
| HT-70         | 70             |                             | 10.91   |               | 2530          |                | 2520          |
| HT-80         | 80             | 3.50                        | 9.49    | 3.78          | 2950          | 3.73           | 3000          |
| HT-90         | 90             |                             | 10.53   |               | 3400          |                | 3400          |

\*ความสูงไม่รวมฝาดัง (60 mm.)  
\*น้ำหนักถัง เป็นน้ำหนักโดยประมาณ

## ถังสำรองน้ำฝังดิน

ถังสำรองน้ำคุณภาพสูงแบบฝังดิน ตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่น้อย เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้น

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลิเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง
- ✓ ไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ✓ ออกแบบพิเศษสำหรับฝังดิน รองรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม
- ✓ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
- ✓ ปลอดภัยด้วยชุดวาล์วและข้อต่อ POM
- ✓ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย



| SPECIFICATION |               |                |         |               |                |           |
|---------------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|-----------|
| รุ่น          | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร) |         |               | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |
|               |               | ความกว้าง      | ความสูง | น้ำหนัก (กก.) | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก |
| S10UG         | 1000          | 1.42           | 1.36    | 41            | 1"             | 1"        |
| S17UG         | 1700          | 1.45           | 1.68    | 64            | 1"             | 1"        |
| S21UG         | 2100          | 1.52           | 1.88    | 72            | 1"             | 1"        |
| S25UG         | 2500          | 1.86           | 1.72    | 80            | 1"             | 1"        |
| S30UG         | 3000          | 1.96           | 1.88    | 85            | 1"             | 1"        |
| S40UG         | 4000          | 2.10           | 2.07    | 100           | 1"             | 1"        |





## ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK EXTRA

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปคุณภาพสูง แบบกระบอกทรงรีอากาศ ผลิตจากโพลีเมอร์เสริมแรง ด้วยไฟเบอร์กลาส ที่ให้ความแข็งแรงมากกว่าวัสดุ PE ถึง 2 เท่า มั่นใจได้ในความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมด้วย ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทำให้ค่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ผ่านมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย อพาร์ทเมนต์ อาคารสำนักงาน หรือโรงงานทั่วไป

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลีเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง
- ✓ ออกแบบพิเศษสำหรับฝังดินรองรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม
- ✓ ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่ภาครัฐกำหนด



ระบบบำบัดน้ำเสียรุ่นนี้ประกอบด้วย Septic และ Media

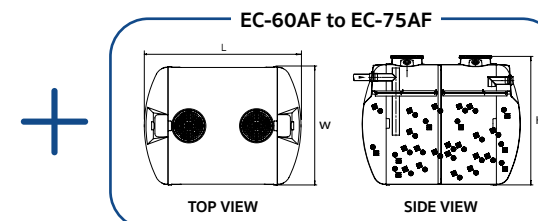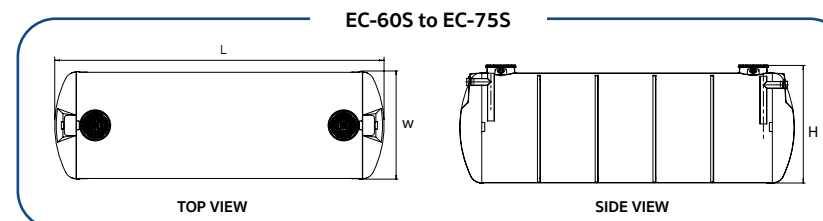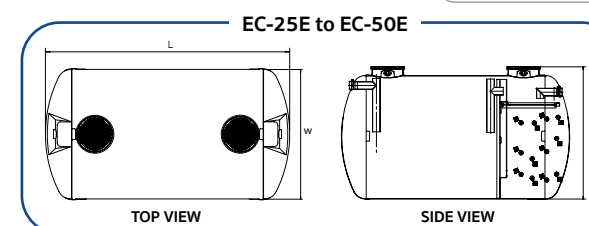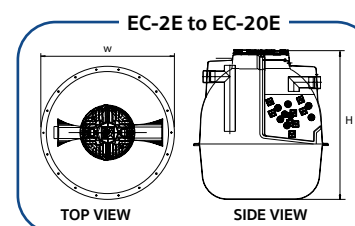

### SPECIFICATION

| รุ่น       | จำนวนผู้ใช้ (คน) |          |          |        | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม./วัน) | BOD Load<br>(กก. BOD/วัน) | ปริมาตร (ลิตร) |                       |                | ขนาดถัง (เมตร)        |             |             |                     | น้ำหนัก<br>(กก.) | ขนาดท่อ (นิ้ว)     |                            |              |
|------------|------------------|----------|----------|--------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|            | บ้าน             | สำนักงาน | โรงเรียน | โรงงาน |                                  |                           | ส่วน<br>กรอง   | ส่วน<br>กรอง<br>อากาศ | ปริมาตร<br>รวม | เส้นผ่าม<br>ศูนย์กลาง | ความ<br>สูง | ความ<br>ยาว | ระดับ<br>ท่อน้ำเข้า |                  | ระดับ<br>ท่อน้ำออก | ขนาดท่อ<br>น้ำเข้า/<br>ออก | ขนาด<br>ระบบ |
| EC-2E      | 2                | 10       | 8        | 7      | 0.40                             | 0.10                      | 690            | 160                   | 850            | 1.23                  | 1.38        | -           | 0.25                | 0.30             | 45                 | 4"                         | 2"           |
| EC-3E      | 3                | 15       | 12       | 10     | 0.60                             | 0.15                      | 840            | 210                   | 1050           | 1.23                  | 1.58        | -           |                     |                  | 50                 |                            |              |
| EC-4E      | 4                | 20       | 16       | 14     | 0.80                             | 0.20                      | 1090           | 260                   | 1350           | 1.23                  | 1.89        | -           |                     |                  | 62                 |                            |              |
| EC-5E      | 5                | 25       | 20       | 18     | 1.00                             | 0.25                      | 1320           | 330                   | 1650           | 1.50                  | 1.70        | -           |                     |                  | 65                 |                            |              |
| EC-6E      | 6                | 30       | 24       | 22     | 1.20                             | 0.30                      | 1470           | 380                   | 1850           | 1.57                  | 1.71        | -           |                     |                  | 80                 |                            |              |
| EC-7E      | 7                | 35       | 28       | 25     | 1.40                             | 0.35                      | 1690           | 430                   | 2120           | 1.57                  | 1.92        | -           |                     |                  | 85                 |                            |              |
| EC-8E      | 8                | 40       | 32       | 29     | 1.60                             | 0.40                      | 2100           | 500                   | 2600           | 1.70                  | 1.88        | -           |                     |                  | 105                |                            |              |
| EC-10E     | 10               | 50       | 40       | 36     | 2.00                             | 0.50                      | 2600           | 650                   | 3250           | 2.04                  | 1.79        | -           |                     |                  | 140                |                            |              |
| EC-12E     | 12               | 60       | 48       | 44     | 2.40                             | 0.60                      | 3200           | 800                   | 4000           | 2.04                  | 2.15        | -           |                     |                  | 165                |                            |              |
| EC-15E     | 15               | 75       | 60       | 54     | 3.00                             | 0.75                      | 4000           | 1000                  | 5000           | 2.04                  | 2.42        | -           |                     |                  | 185                |                            |              |
| EC-20E     | 20               | 100      | 80       | 73     | 4.00                             | 1.00                      | 4400           | 1600                  | 6000           | 2.24                  | 2.60        | -           | 0.30                | 0.40             | 295                |                            |              |
| EC-25E     | 25               | 125      | 100      | 91     | 5.00                             | 1.25                      | 5000           | 2000                  | 7000           | 1.80                  | 1.95        | 3.40        |                     |                  | 350                |                            |              |
| EC-30E     | 30               | 150      | 120      | 109    | 6.00                             | 1.50                      | 6000           | 2400                  | 8400           | 1.80                  | 1.95        | 4.02        |                     |                  | 400                |                            |              |
| EC-35E     | 35               | 175      | 140      | 127    | 7.00                             | 1.75                      | 7200           | 2800                  | 10000          | 1.80                  | 1.95        | 4.64        |                     |                  | 450                |                            |              |
| EC-40E     | 40               | 200      | 160      | 145    | 8.00                             | 2.00                      | 8000           | 3200                  | 11200          | 1.80                  | 1.95        | 5.26        |                     |                  | 500                |                            |              |
| EC-50E     | 50               | 250      | 200      | 182    | 10.00                            | 2.50                      | 10000          | 4000                  | 14000          | 1.80                  | 1.95        | 6.50        |                     |                  | 605                |                            |              |
| EC-60E(S)  | 60               | 300      | 240      | 218    | 12.00                            | 3.00                      | 12000          | -                     | 16800          | 1.80                  | 1.95        | 5.61        |                     | 0.35             | 355                |                            |              |
| EC-60E(AF) | 60               | 300      | 240      | 218    | 12.00                            | 3.00                      | -              | 4800                  | 16800          | 1.80                  | 1.95        | 2.42        | 0.35                | 0.40             | 380                |                            |              |
| EC-75E(S)  | 75               | 375      | 300      | 273    | 15.00                            | 3.75                      | 15000          | -                     | 21000          | 1.80                  | 1.95        | 6.94        | 0.30                | 0.35             | 430                |                            |              |
| EC-75E(AF) | 75               | 375      | 300      | 273    | 15.00                            | 3.75                      | -              | 6000                  | 21000          | 1.80                  | 1.95        | 2.95        | 0.35                | 0.40             | 450                |                            |              |

\*ความสูงไม่รวมฟางถัง

\*หากต้องการขนาดที่นอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อผู้แทนขายในพื้นที่รับชมของท่าน หรือบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

\*รุ่น EC-25E ขึ้นไปรูปทรงแตกต่างจากรุ่น EC-2E ถึง EC-20E

## ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร

ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคารจะมีปริมาณการใช้งานที่แตกต่างกัน ควรเลือกระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับอาคาร และประเภทของการทำงานของอาคาร หรือโรงงานเพื่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อม

## ถังบำบัดน้ำเสีย SAVE SPACE

ถังบำบัดน้ำเสียรวมสำเร็จรูปทรงแบน ตอบโจทย์ด้านการติดตั้งในพื้นที่จำกัด มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน เหมาะกับอาคาร หรือบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลีเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง
- ✓ ออกแบบพิเศษสำหรับฝังดินรองรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม
- ✓ ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่ภาครัฐกำหนด
- ✓ รูปทรงแบน ประหยัดพื้นที่น้ำหนักเบา



ระบบบำบัดน้ำเสียรุ่นนี้ประกอบด้วย Septic และ Media

### SPECIFICATION

| รุ่น    | จำนวนผู้ใช้ (คน) |          |          |        | ส่วนแยกกากตะกอน (ลิตร) | สื่อชีวภาพของส่วนบำบัด (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร) |         |         |                 |                | น้ำหนัก (กก.) | ขนาดท่อ (นิ้ว)     |              |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|
|         | บ้าน             | สำนักงาน | โรงเรียน | โรงงาน |                        |                               | ความกว้าง      | ความสูง | ความยาว | ระดับท่อน้ำเข้า | ระดับท่อน้ำออก |               | ขนาดท่อน้ำเข้า/ออก | ขนาดท่อระบาย |
| SP-800  | 2                | 10       | 8        | 7      | 600                    | 200                           | 0.80           | 1.14    | 1.40    | 0.25            | 0.30           | 45            | 4"                 | 2"           |
| SP-1000 | 3                | 15       | 12       | 10     | 750                    | 280                           | 0.76           | 1.40    | 1.93    | 0.21            | 0.25           | 55            | 4"                 | 2"           |

## ถังบำบัดน้ำเสีย SATS

ถังบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง รุ่นดั้งเดิม ระบบ Activated Sludge เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน และอาคารขนาดเล็ก

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลีเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง
- ✓ มีระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำ
- ✓ ออกแบบพิเศษสำหรับฝังดินรองรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม
- ✓ ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่ภาครัฐกำหนด



ระบบบำบัดน้ำเสียรุ่นนี้ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Suspended Growth, Sediment และ Disinfection

### SPECIFICATION

| รุ่น        | จำนวนผู้ใช้ (คน) |          |        |                     |                     | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม./วัน) | BOD<br>Load<br>(กก. BOD/วัน) | ปริมาตร (ลิตร) |               |            | ขนาดถัง (เมตร)        |         |         |           | ขนาดท่อ (นิ้ว)   |                |               |                 |               |              |
|-------------|------------------|----------|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------|-----------|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|             | บ้าน             | โรงเรียน | โรงงาน | สำนักงาน<br>(ลบ.ม.) | ภัตตาคาร<br>(ลบ.ม.) |                                  |                              | ส่วนกรอง       | ส่วนกรองอากาศ | ปริมาตรรวม | เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ท่อน้ำเข้าปฏิกูล | ท่อน้ำเสียเข้า | ท่อน้ำเสียออก | ท่อระบายน้ำทิ้ง | ท่อระบายอากาศ | ท่อจ่ายอากาศ |
| GK-100      | 10               | -        | -      | -                   | -                   | 0.50                             | 0.10                         | -              | 1.03          | 1.03       | 1.24                  | 1.49    | -       | -         | 4"               | -              | -             | 4"              | 2"            | 1/2"         |
| MA-206      | 15               | 30       | 25     | 75                  | 50                  | 0.75                             | 0.15                         | 1.22           | 0.88          | 2.10       | -                     | 1.46    | 1.96    | 1.41      | 4"               | -              | -             | 4"              | 2"            | 1/2"         |
| MA-276      | 22               | 45       | 35     | 110                 | 73                  | 1.10                             | 0.20                         | 1.63           | 1.15          | 2.73       | -                     | 1.54    | 2.17    | 1.54      | 4"               | -              | -             | 4"              | 2"            | 1/2"         |
| MA-411(S)   | 35               | 70       | 45     | 175                 | 116                 | 1.75                             | 0.25                         | 2.42           | -             | 2.42       | 1.71                  | 1.62    | -       | -         | 4"               | 4"             | -             | -               | 2"            | -            |
| MA-411(A)   | 35               | 70       | 45     | 175                 | 116                 | 1.75                             | 0.25                         | -              | 1.71          | 1.71       | -                     | 1.62    | 1.54    | 1.50      | -                | -              | 4"            | 4"              | 2"            | 1/2"         |
| MA-576(S)   | 50               | 100      | 65     | 250                 | 166                 | 2.50                             | 0.30                         | 3.31           | -             | 3.31       | 1.96                  | 1.81    | -       | -         | 4"               | 4"             | -             | -               | 2"            | 1/2"         |
| MA-576 (A)  | 50               | 100      | 65     | 250                 | 166                 | 2.50                             | 0.30                         | -              | 2.49          | 2.49       | -                     | 1.81    | 1.78    | 1.65      | -                | -              | 4"            | 4"              | 2"            | 1/2"         |
| MA-1126 (S) | 100              | 130      | 200    | 500                 | 333                 | 5.00                             | 0.35                         | 6.43           | -             | 6.43       | 2.24                  | 2.63    | -       | -         | 6"               | -              | 4"            | 4"              | 3"            | -            |
| MA-1126 (A) | 100              | 130      | 200    | 500                 | 333                 | 5.00                             | 0.35                         | -              | 6.27          | 6.27       | 2.24                  | 2.63    | -       | -         | -                | -              | 6"            | 6"              | 3"            | 3/4"         |

\*หากต้องการขนาดที่นอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อผู้แทนขายในพื้นที่รับชมของท่าน หรือบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

## ถังบำบัดน้ำเสีย SUPER SATS

ถังบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ระบบ Activated Sludge แบบสื่ชีวภาพเติมอากาศ ให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ เปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี เหมาะสำหรับน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลีเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง

- ✓ ออกแบบพิเศษสำหรับฝังดินรองรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม

- ✓ ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่ภาครัฐกำหนด




รูปทรงหยดน้ำ  
เฉพาะรุ่น SS-1 ถึงรุ่น SS-6




รูปทรงแคปซูล  
เฉพาะรุ่น SS-7 ขึ้นไป

### SS-1 to SS-6

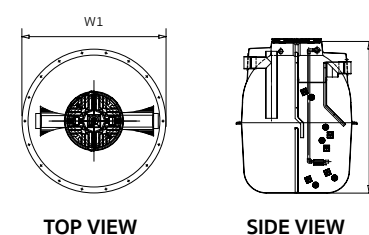

### SS-7 to SS-20

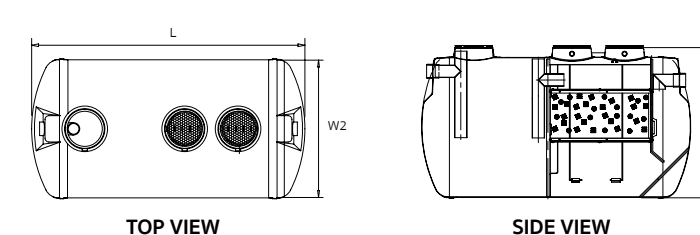

ระบบบำบัดน้ำเสียรุ่นนี้ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment

### SPECIFICATION

| รุ่น  | ปริมาตรถัง (ลิตร) |               |             |            | ขนาดถัง (เมตร)    |           |         |         | ขนาดท่อ (นิ้ว)  |                |            |           | เครื่องเติมอากาศ |       |
|-------|-------------------|---------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------------|----------------|------------|-----------|------------------|-------|
|       | ส่วนแยกกากตะกอน   | ส่วนเติมอากาศ | ส่วนตกตะกอน | ปริมาตรรวม | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความกว้าง | ความยาว | ความสูง | ระดับท่อน้ำเข้า | ระดับท่อน้ำออก | ท่อน้ำเข้า | ท่อน้ำออก | รุ่น             | จำนวน |
| SS-1  | 0.50              | 0.42          | 0.13        | 1.05       | 1.23              | -         | -       | 1.58    | 0.25            | 0.30           | 4"         | 4"        | AP-40L           | 1     |
| SS-2  | 1.00              | 0.85          | 0.27        | 2.12       | 1.57              | -         | -       | 1.92    | 0.25            | 0.30           | 4"         | 4"        | AP-40L           | 1     |
| SS-3  | 1.82              | 1.40          | 0.42        | 3.64       | 2.04              | -         | -       | 1.78    | 0.25            | 0.30           | 4"         | 4"        | AP-80L           | 1     |
| SS-4  | 2.20              | 1.80          | 0.42        | 4.42       | 2.04              | -         | -       | 2.15    | 0.25            | 0.30           | 4"         | 4"        | APX-150          | 1     |
| SS-5  | 2.50              | 2.09          | 0.41        | 5.00       | 2.04              | -         | -       | 2.42    | 0.25            | 0.30           | 4"         | 4"        | APX-150          | 1     |
| SS-6  | 3.22              | 2.70          | 0.52        | 6.44       | 2.24              | -         | -       | 2.63    | 0.30            | 0.40           | 4"         | 4"        | APX-150          | 1     |
| SS-7  | 3.50              | 2.92          | 0.80        | 7.22       | -                 | 1.80      | 3.57    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 2     |
| SS-8  | 4.00              | 3.40          | 0.80        | 8.20       | -                 | 1.80      | 4.02    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 2     |
| SS-9  | 4.50              | 3.80          | 0.93        | 9.23       | -                 | 1.80      | 4.53    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 2     |
| SS-10 | 5.00              | 4.20          | 1.14        | 10.34      | -                 | 1.80      | 4.99    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 2     |
| SS-11 | 5.50              | 4.60          | 1.25        | 11.35      | -                 | 1.80      | 5.48    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 3     |
| SS-12 | 6.00              | 5.00          | 1.35        | 12.35      | -                 | 1.80      | 5.91    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 3     |
| SS-13 | 6.50              | 5.42          | 1.40        | 13.32      | -                 | 1.80      | 6.36    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 3     |
| SS-14 | 7.00              | 5.84          | 1.40        | 14.24      | -                 | 1.80      | 6.74    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 3     |
| SS-15 | 7.50              | 6.26          | 1.40        | 15.16      | -                 | 1.80      | 7.21    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 3     |
| SS-16 | 8.00              | 6.68          | 1.50        | 16.18      | -                 | 1.80      | 7.65    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 4     |
| SS-17 | 8.50              | 7.10          | 1.50        | 17.10      | -                 | 1.80      | 8.10    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 4     |
| SS-18 | 9.00              | 7.50          | 1.60        | 18.10      | -                 | 1.80      | 8.53    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 4     |
| SS-19 | 9.50              | 7.93          | 1.65        | 19.08      | -                 | 1.80      | 8.97    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 4     |
| SS-20 | 10.00             | 8.40          | 1.80        | 20.20      | -                 | 1.80      | 9.48    | 1.90    | 0.38            | 0.50           | 6"         | 6"        | APX-150          | 4     |

\*ท่อระบายอากาศขนาด 2" / ท่อจ่ายอากาศขนาด 1/2"

\*หากต้องการขนาดที่นอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อผู้แทนขายในพื้นที่รับชมของท่าน หรือบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

## ระบบดักไขมันอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ

**ระบบดักไขมันอัตโนมัติ AGR (Auto Grease Remover)** นวัตกรรมการดักและละลายไขมันด้วยความร้อน และระบบละลายไขมันอัตโนมัติ เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม



- ✓ ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic)
- ✓ ระบบละลายไขมันด้วยความร้อนอัตโนมัติ
- ✓ ระบบระบายไขมันอัตโนมัติ ประหยัดแรงคนดักไขมัน
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบำบัดน้ำเสีย

**ระบบดักไขมันกึ่งอัตโนมัติ MGR (Manual Grease Remover)** นวัตกรรมการดักและละลายไขมันด้วยความร้อน และระบบละลายไขมันโดยผู้ดูแลระบบ



- ✓ ควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ โดยผู้ดูแลระบบ
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ✓ ระบายไขมันด้วยระบบวาล์ว ประหยัดแรงคนดักไขมัน



### SPECIFICATION

| รุ่น             | ปริมาตรถัง (ลิตร) |                           | ขนาดถัง (เมตร) |         |            |              |               |           | ขนาดท่อ (นิ้ว)     |           |              |               |           |                    |
|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------------|
|                  | ความจุ            | ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) | ความกว้าง      | ความสูง | ท่อน้ำเข้า | ท่อ Overflow | ท่อระบายไขมัน | ท่อน้ำออก | ท่อน้ำเข้า (ประปา) | ท่อน้ำออก | ท่อ Overflow | ท่อระบายไขมัน | ท่อน้ำออก | ท่อน้ำเข้า (ประปา) |
| AGR-1Q<br>MGR-1Q | 1000              | 12                        | 1.60           | 1.50    | 1.32       | 1.18         | 1.12          | 1.32      | 2.00               | 2"        | 2"           | 4"            | 2"        | 1/2"               |
| AGR-2Q<br>MGR-2Q | 2000              | 24                        | 1.60           | 1.95    | 1.78       | 1.78         | 1.65          | 1.58      | 1.78               | 2"        | 2"           | 4"            | 2"        | 1/2"               |
| AGR-3Q<br>MGR-3Q | 3000              | 36                        | 2.10           | 1.95    | 1.80       | 1.80         | 1.65          | 1.50      | 1.80               | 2"        | 2"           | 4"            | 2"        | 1/2"               |
| AGR-4Q<br>MGR-4Q | 4000              | 48                        | 2.10           | 2.15    | 2.00       | 2.00         | 1.85          | 1.70      | 2.00               | 2"        | 2"           | 4"            | 2"        | 1/2"               |
| AGR-5Q<br>MGR-5Q | 5000              | 60                        | 2.50           | 2.17    | 2.01       | 2.01         | 1.85          | 1.70      | 2.01               | 2"        | 2"           | 4"            | 2"        | 1/2"               |
| AGR-6Q<br>MGR-6Q | 6000              | 72                        | 2.50           | 2.36    | 2.21       | 2.21         | 2.05          | 1.90      | 2.21               | 2"        | 2"           | 4"            | 2"        | 1/2"               |

## ถังดักไขมัน GREASE TRAP

ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pre-Treatment) ดักกรองของแข็ง เศษอาหาร และแยกไขมันออกจากน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เหมาะสำหรับการติดตั้งใต้ซิงค์ล้างจาน หรือฝังดิน เหมาะสำหรับร้านค้า กิจการ และบ้านพักอาศัย

- ✓ ดักและกรองเศษอาหารก่อนน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัด
- ✓ แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปทรง  
เฉพาะรุ่น GT-AG




รูปทรง  
เฉพาะรุ่น GT-UG

GT-AG




TOP VIEW




SIDE VIEW

GT-UG



TOP VIEW



SIDE VIEW

### SPECIFICATION

| SPECIFICATION |                   |                            |                                    |                         |                |          |          |                   |                  |            |          |          |                   |                  |                |            |                      |
|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------|----------|----------|-------------------|------------------|----------------|------------|----------------------|
| รุ่น          | ปริมาตรถัง (ลิตร) |                            | การเลือกใช้ของ กิจการหรือร้านอาหาร |                         | ขนาดถัง (เมตร) |          |          |                   |                  |            |          |          |                   |                  | ขนาดท่อ (นิ้ว) |            |                      |
|               |                   |                            |                                    |                         | GT-AG          |          |          |                   |                  | GT-UG      |          |          |                   |                  |                |            |                      |
|               | ความจุ (ลิตร)     | ปริมาณ น้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) | ขนาดของ อาคาร (ตรม.)               | จำนวนโต๊ะ บริการ (โต๊ะ) | ความ กว้าง     | ความ สูง | ความ ยาว | ระดับ ท่อ น้ำเข้า | ระดับ ท่อ น้ำออก | ความ กว้าง | ความ สูง | ความ ยาว | ระดับ ท่อ น้ำเข้า | ระดับ ท่อ น้ำออก | ท่อ น้ำเข้า    | ท่อ น้ำออก | ท่อ ระบาย ไขมัน (AG) |
| GT-20AG/UG    | 20                | 2.00                       | 1-10                               | 1-5                     | 0.34           | 0.38     | 0.46     | 0.13              | 0.18             | 0.45       | 0.41     | -        | 0.15              | 0.11             | 2"             | 2"         | 1"                   |
| GT-30AG/UG    | 30                | 3.50                       | 10-25                              | 1-10                    | 0.34           | 0.50     | 0.46     | 0.13              | 0.18             | 0.41       | 0.41     | 0.56     | 0.16              | 0.11             | 2"             | 2"         | 1"                   |
| GT-60AG/UG    | 60                | 8.50                       | 26-100                             | 11-20                   | 0.44           | 0.50     | 0.62     | 0.13              | 0.18             | 0.51       | 0.46     | 0.66     | 0.16              | 0.11             | 2"             | 2"         | 1"                   |
| GT-130AG/UG   | 130               | 17.00                      | 101-200                            | 21-40                   | 0.55           | 0.50     | 0.98     | 0.13              | 0.18             | 0.67       | 0.56     | 0.82     | 0.16              | 0.11             | 2"             | 2"         | 1"                   |

### SPECIFICATION

| รุ่น    | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (เมตร)    |         |                 |                | ขนาดท่อ (นิ้ว) |    |
|---------|---------------|-------------------|---------|-----------------|----------------|----------------|----|
|         |               | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ระดับท่อน้ำเข้า | ระดับท่อน้ำออก |                |    |
| GT-200  | 200           | 0.90              | 0.68    | 0.20            | 0.25           | 4"             | 4" |
| GT-400  | 400           | 0.90              | 1.02    | 0.20            | 0.25           | 4"             | 4" |
| GT-600  | 600           | 0.90              | 1.45    | 0.20            | 0.25           | 4"             | 4" |
| GT-1000 | 1000          | 1.20              | 1.15    | 0.20            | 0.30           | 4"             | 4" |
| GT-1200 | 1200          | 1.60              | 1.15    | 0.20            | 0.25           | 4"             | 4" |
| GT-1600 | 1600          | 1.60              | 1.40    | 0.20            | 0.25           | 4"             | 4" |
| GT-2000 | 2000          | 1.60              | 1.60    | 0.25            | 0.30           | 6"             | 6" |
| GT-2600 | 2600          | 1.72              | 1.89    | 0.25            | 0.30           | 6"             | 6" |
| GT-3000 | 3000          | 2.04              | 1.56    | 0.25            | 0.30           | 6"             | 6" |
| GT-4000 | 4000          | 2.04              | 2.02    | 0.25            | 0.30           | 6"             | 6" |
| GT-5000 | 5000          | 2.04              | 2.37    | 0.25            | 0.30           | 6"             | 6" |
| GT-6000 | 6000          | 2.04              | 2.60    | 0.35            | 0.40           | 6"             | 6" |



รูปทรง  
เฉพาะรุ่น GT-200 ขึ้นไป




ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ AMC



ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ AMC ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับน้ำเสียที่ค่อนข้างคงที่โดยระบบเลี้ยงตะกอนแบบผสมสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge : CMAS) เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พื้นที่น้อย และเป็นระบบ Package ที่ประสิทธิภาพสูง

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลิเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง
- ✓ ออกแบบพิเศษสำหรับฝังดินรองรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม
- ✓ ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่ภาครัฐกำหนด

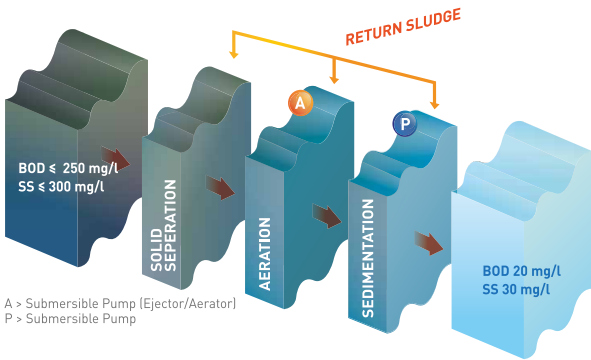


ระบบบำบัดน้ำเสียรุ่นนี้ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Suspended Growth, Sediment

หมายเหตุ : ตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

| SPECIFICATION |                           |                            |                           |                   |               |             |            |                  |          |          |        |               |                   |                   |                   |                   |         |                |           |               |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|-----------|---------------|--------------|
| รุ่น          | อัตราการบำบัด             |                            |                           | ปริมาตรถัง (ลิตร) |               |             |            | จำนวนผู้ใช้ (คน) |          |          |        |               |                   | ขนาดถัง (เมตร)    |                   |                   |         | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |               |              |
|               | ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) | BOD น้ำเสียเข้า (มก./ลิตร) | BOD น้ำเสียออก (มก./ลิตร) | ส่วนแยกกากตะกอน   | ส่วนเติมอากาศ | ส่วนตกตะกอน | ปริมาตรรวม | บ้าน             | สำนักงาน | โรงเรียน | โรงงาน | โรงแรม (ห้อง) | โรงพยาบาล (เตียง) | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวถังใบที่ 1 | ความยาวถังใบที่ 2 | ความสูง | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก | ท่อระบายอากาศ | ท่อจ่ายอากาศ |
| AMC-20        | 20                        | 250                        | 20                        | 6.68              | 6.34          | 2.30        | 15.32      | 100              | 300      | 400      | 400    | 20            | 20                | 1.80              | 7.20              | -                 | 1.95    | 6"             | 6"        | 2"            | 1"           |
| AMC-25        | 25                        | 250                        | 20                        | 7.37              | 7.25          | 2.30        | 16.92      | 125              | 375      | 500      | 500    | 25            | 25                | 1.80              | 7.90              | -                 | 1.95    | 6"             | 6"        | 2"            | 1"           |
| AMC-30        | 30                        | 250                        | 20                        | 8.48              | 6.82          | 7.68        | 22.98      | 150              | 450      | 600      | 600    | 30            | 30                | 2.50              | 6.10              | -                 | 2.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 1 1/4"       |
| AMC-40        | 40                        | 250                        | 20                        | 10.81             | 10.40         | 7.68        | 28.83      | 200              | 600      | 800      | 800    | 40            | 40                | 2.50              | 7.40              | -                 | 2.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 1 1/4"       |
| AMC-50        | 50                        | 250                        | 20                        | 13.83             | 11.45         | 7.68        | 32.96      | 250              | 750      | 1000     | 1000   | 50            | 50                | 2.50              | 8.30              | -                 | 2.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 1 1/4"       |
| AMC-60        | 60                        | 250                        | 20                        | 16.62             | 13.65         | 7.68        | 37.95      | 300              | 900      | 1200     | 1200   | 60            | 60                | 2.50              | 9.40              | -                 | 2.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 1 1/4"       |
| AMC-70        | 70                        | 250                        | 20                        | 18.95             | 16.29         | 7.68        | 42.92      | 350              | 1050     | 1400     | 1400   | 70            | 70                | 2.50              | 10.50             | -                 | 2.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-80        | 80                        | 250                        | 20                        | 21.51             | 18.49         | 7.68        | 47.68      | 400              | 1200     | 1600     | 1600   | 80            | 80                | 2.50              | 11.55             | -                 | 2.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-90        | 90                        | 250                        | 20                        | 22.74             | 22.54         | 8.42        | 53.70      | 450              | 1350     | 1800     | 1800   | 90            | 90                | 2.50              | 5.80              | 8.10              | 2.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-100       | 100                       | 250                        | 20                        | 25.28             | 25.27         | 8.42        | 58.97      | 500              | 1500     | 2000     | 2000   | 100           | 100               | 2.50              | 6.40              | 8.75              | 2.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-110       | 110                       | 250                        | 20                        | 27.75             | 27.75         | 18.96       | 74.46      | 550              | 1660     | 2200     | 2200   | 110           | 110               | 3.50              | 6.90              | 3.50              | 3.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-120       | 120                       | 250                        | 20                        | 30.38             | 30.38         | 18.96       | 79.72      | 600              | 1800     | 2400     | 2400   | 120           | 120               | 3.50              | 7.50              | 3.50              | 3.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-130       | 130                       | 250                        | 20                        | 32.58             | 32.58         | 18.96       | 84.12      | 650              | 1950     | 2600     | 2600   | 130           | 130               | 3.50              | 8.00              | 3.50              | 3.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-140       | 140                       | 250                        | 20                        | 35.21             | 35.21         | 18.96       | 89.38      | 700              | 2100     | 2800     | 2800   | 140           | 140               | 3.50              | 8.60              | 3.50              | 3.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-150       | 150                       | 250                        | 20                        | 37.84             | 37.84         | 18.96       | 94.64      | 750              | 2250     | 3000     | 3000   | 150           | 150               | 3.50              | 9.20              | 3.50              | 3.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-160       | 160                       | 250                        | 20                        | 40.48             | 40.48         | 18.96       | 99.92      | 800              | 2400     | 3200     | 3200   | 160           | 160               | 3.50              | 9.80              | 3.50              | 3.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-180       | 180                       | 250                        | 20                        | 45.31             | 45.31         | 18.96       | 109.58     | 900              | 2700     | 3600     | 3600   | 180           | 180               | 3.50              | 10.90             | 3.50              | 3.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |
| AMC-200       | 200                       | 250                        | 20                        | 50.13             | 50.13         | 18.96       | 119.22     | 1000             | 3000     | 4000     | 4000   | 200           | 200               | 3.50              | 12.00             | 3.50              | 3.75    | 6"             | 6"        | 2"            | 2"           |


สำหรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตรขึ้นไป ตัวถังจะผลิตด้วยระบบเสริมใยแก้วแบบ Filament Winding

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ AME

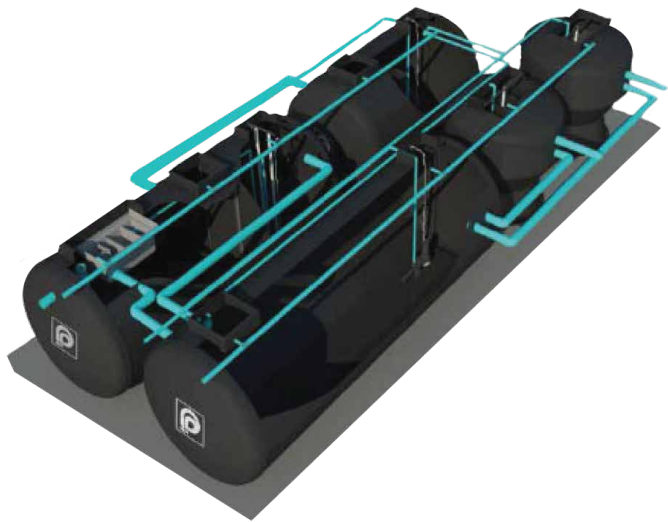

ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ AME ออกแบบสำหรับน้ำเสียที่ค่อนข้างคงที่โดยระบบเลี้ยงตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge : CMAS ) สามารถรับปริมาณน้ำเสียที่ไม่คงที่ และรับการเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Shock Load) ได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่มีพื้นที่น้อย

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลีเมอร์เสริมใยแก้วคุณภาพสูง
- ✓ ออกแบบพิเศษสำหรับฝังดินรองรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม
- ✓ ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่ภาครัฐกำหนด

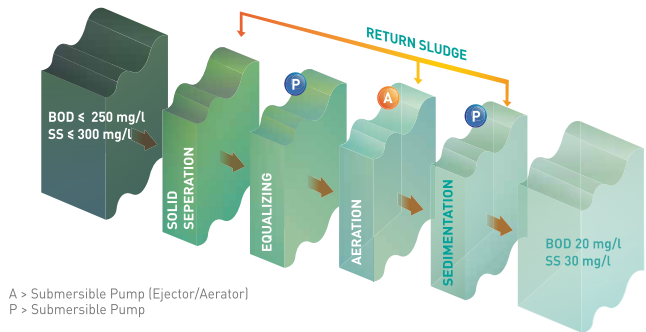

ระบบบำบัดน้ำเสียรุ่นนี้ประกอบด้วย Septic, Equalization, Aeration และ Suspended Growth, Sediment และ Sludge Digestion


หมายเหตุ : ตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

| SPECIFICATION |                           |                            |                           |                                 |                   |               |             |               |            |                  |          |          |        |               |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                            |                            |                            |         |                |           |               |                         |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------------|----------|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------------|-----------|---------------|-------------------------|
| รุ่น          | อัตราการบำบัด             |                            |                           |                                 | ปริมาตรถัง (ลิตร) |               |             |               |            | จำนวนผู้ใช้ (คน) |          |          |        |               |                   | ขนาดถัง (เมตร)    |                    |                    |                    |                    |                    |                            |                            |                            |         | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |               |                         |
|               | ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) | BOD น้ำเสียเข้า (มก./ลิตร) | BOD น้ำเสียออก (มก./ลิตร) | อัตราการบรรทุก BOD (กก.BOD/วัน) | ส่วนแยกกากตะกอน   | ส่วนเติมอากาศ | ส่วนตกตะกอน | ส่วนเก็บตะกอน | ปริมาตรรวม | บ้าน             | สำนักงาน | โรงเรียน | โรงงาน | โรงแรม (ห้อง) | โรงพยาบาล (เตียง) | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว ถังใบที่ 1 | ความยาว ถังใบที่ 2 | ความยาว ถังใบที่ 3 | ความยาว ถังใบที่ 4 | ความยาว ถังใบที่ 5 | ความยาว ถังตกตะกอน ใบที่ 1 | ความยาว ถังตกตะกอน ใบที่ 2 | ความยาว ถังตกตะกอน ใบที่ 3 | ความสูง | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก | ท่อระบายอากาศ | ท่อจ่ายอากาศ            |
| AME-150       | 30                        | 250                        | 20                        | 7.50                            | 10.63             | 11.01         | 4.38        | -             | 26.02      | 150              | 450      | 600      | 600    | 30            | 30                | 2.50              | 6.55               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                          | -                          | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 1 <sup>1/4</sup> "      |
| AME-200       | 40                        | 250                        | 20                        | 10.00                           | 14.52             | 12.66         | 7.20        | -             | 34.38      | 200              | 600      | 800      | 800    | 40            | 40                | 2.50              | 6.45               | -                  | -                  | -                  | -                  | 2.50                       | -                          | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 1 <sup>1/4</sup> "      |
| AME-250       | 50                        | 250                        | 20                        | 12.50                           | 17.49             | 16.18         | 7.20        | -             | 40.87      | 250              | 750      | 1000     | 1000   | 50            | 50                | 2.50              | 7.90               | -                  | -                  | -                  | -                  | 2.50                       | -                          | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 1 <sup>1/4</sup> "      |
| AME-300       | 60                        | 250                        | 20                        | 15.00                           | 20.12             | 19.38         | 7.20        | -             | 46.70      | 300              | 900      | 1200     | 1200   | 60            | 60                | 2.50              | 4.80               | 4.80               | -                  | -                  | -                  | 2.50                       | -                          | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-350       | 70                        | 250                        | 20                        | 17.50                           | 23.55             | 22.68         | 7.20        | -             | 53.43      | 350              | 1050     | 1400     | 1400   | 70            | 70                | 2.50              | 5.55               | 5.55               | -                  | -                  | -                  | 2.50                       | -                          | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-400       | 80                        | 250                        | 20                        | 20.00                           | 26.98             | 25.98         | 7.20        | -             | 60.16      | 400              | 1200     | 1600     | 1600   | 80            | 80                | 2.50              | 6.30               | 6.30               | -                  | -                  | -                  | 2.50                       | -                          | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-450       | 90                        | 250                        | 20                        | 22.50                           | 30.41             | 29.29         | 7.20        | -             | 66.90      | 450              | 1350     | 1800     | 1800   | 90            | 90                | 2.50              | 7.05               | 7.05               | -                  | -                  | -                  | 2.50                       | -                          | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-500       | 100                       | 250                        | 20                        | 25.00                           | 33.85             | 32.59         | 7.20        | -             | 73.64      | 500              | 1500     | 2000     | 2000   | 100           | 100               | 2.50              | 7.80               | 7.80               | -                  | -                  | -                  | 2.50                       | -                          | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-600       | 120                       | 250                        | 20                        | 30.00                           | 27.17             | 31.93         | 14.40       | 19.75         | 93.25      | 600              | 1800     | 2400     | 2400   | 120           | 120               | 2.50              | 6.45               | 7.65               | 4.65               | -                  | -                  | 2.50                       | 2.50                       | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 1 <sup>1/4</sup> " ; 2" |
| AME-700       | 140                       | 250                        | 20                        | 35.00                           | 30.77             | 37.21         | 14.40       | 22.64         | 105.02     | 700              | 2100     | 2800     | 2800   | 140           | 140               | 2.50              | 7.25               | 8.85               | 5.35               | -                  | -                  | 2.50                       | 2.50                       | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 1 <sup>1/4</sup> " ; 2" |
| AME-800       | 160                       | 250                        | 20                        | 40.00                           | 35.26             | 42.49         | 14.40       | 26.27         | 118.42     | 800              | 2400     | 3200     | 3200   | 160           | 160               | 2.50              | 8.25               | 10.05              | 6.05               | -                  | -                  | 2.50                       | 2.50                       | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 1 <sup>1/4</sup> " ; 2" |
| AME-900       | 180                       | 250                        | 20                        | 45.00                           | 38.85             | 48.21         | 14.40       | 29.75         | 131.21     | 900              | 2700     | 3600     | 3600   | 180           | 180               | 2.50              | 9.05               | 11.35              | 6.80               | -                  | -                  | 2.50                       | 2.50                       | -                          | 2.80    | 6"             | 6"        | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-1000      | 200                       | 250                        | 20                        | 50.00                           | 51.15             | 53.22         | 18.96       | 20.35         | 143.68     | 1000             | 3000     | 4000     | 4000   | 200           | 200               | 3.50              | 8.30               | 6.45               | -                  | -                  | -                  | 3.50                       | -                          | -                          | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 1 <sup>1/4</sup> " ; 2" |
| AME-1200      | 240                       | 250                        | 20                        | 60.00                           | 54.22             | 69.89         | 18.96       | 31.42         | 174.49     | 1200             | 3600     | 4800     | 4800   | 240           | 240               | 3.50              | 9.90               | 8.30               | -                  | -                  | -                  | 3.50                       | -                          | -                          | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-1400      | 280                       | 250                        | 20                        | 70.00                           | 61.58             | 72.60         | 37.92       | 44.40         | 216.50     | 1400             | 4200     | 5600     | 5600   | 280           | 280               | 3.50              | 7.30               | 8.60               | 5.35               | -                  | -                  | 3.50                       | 3.50                       | -                          | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-1600      | 320                       | 250                        | 20                        | 80.00                           | 68.97             | 83.46         | 37.92       | 50.39         | 240.74     | 1600             | 4800     | 6400     | 6400   | 320           | 320               | 3.50              | 8.10               | 9.80               | 6.00               | -                  | -                  | 3.50                       | 3.50                       | -                          | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-1800      | 360                       | 250                        | 20                        | 90.00                           | 76.16             | 93.33         | 37.92       | 56.75         | 264.16     | 1800             | 5400     | 7200     | 7200   | 360           | 360               | 3.50              | 8.90               | 10.90              | 6.70               | -                  | -                  | 3.50                       | 3.50                       | -                          | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-2000      | 400                       | 250                        | 20                        | 100.00                          | 84.48             | 106.54        | 37.92       | 63.30         | 292.24     | 2000             | 6000     | 8000     | 8000   | 400           | 400               | 3.50              | 9.80               | 6.45               | 6.45               | 7.40               | -                  | 3.50                       | 3.50                       | -                          | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-2200      | 440                       | 250                        | 20                        | 110.00                          | 91.77             | 116.46        | 37.92       | 69.76         | 315.91     | 2200             | 6600     | 8800     | 8800   | 440           | 440               | 3.50              | 10.60              | 7.00               | 7.00               | 8.10               | -                  | 3.50                       | 3.50                       | -                          | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-2400      | 480                       | 250                        | 20                        | 120.00                          | 98.73             | 125.47        | 56.89       | 76.21         | 357.30     | 2400             | 7200     | 9600     | 9600   | 480           | 480               | 3.50              | 6.80               | 5.10               | 7.50               | 7.50               | 8.80               | 3.50                       | 3.50                       | 3.50                       | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-2600      | 520                       | 250                        | 20                        | 130.00                          | 106.48            | 136.28        | 56.89       | 81.75         | 381.39     | 2600             | 7800     | 10400    | 10400  | 520           | 520               | 3.50              | 7.40               | 5.35               | 8.10               | 8.10               | 9.40               | 3.50                       | 3.50                       | 3.50                       | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-2800      | 560                       | 250                        | 20                        | 140.00                          | 113.77            | 145.29        | 56.89       | 88.20         | 404.15     | 2800             | 8400     | 11200    | 11200  | 560           | 560               | 3.50              | 7.85               | 5.70               | 8.60               | 8.60               | 10.10              | 3.50                       | 3.50                       | 3.50                       | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |
| AME-3000      | 600                       | 250                        | 20                        | 150.00                          | 121.53            | 156.11        | 56.89       | 94.66         | 429.19     | 3000             | 9000     | 12000    | 12000  | 600           | 600               | 3.50              | 8.40               | 6.00               | 9.20               | 9.20               | 10.80              | 3.50                       | 3.50                       | 3.50                       | 3.80    | 6" ; 8"        | 6" ; 8"   | 2" ; 3"       | 2"                      |

สำหรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตรขึ้นไป ตัวถังจะผลิตด้วยระบบเสริมใยแก้วแบบ Filament Winding

## BIOFIL

ระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพสูงผสมผสานเทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Bioreactor) ทำให้คุณภาพน้ำออกจากระบบ **Biofil** ดีกว่าระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป เหมาะสำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในชีวิตประจำวัน เช่น รดน้ำต้นไม้ งานทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่สัมผัสร่างกาย และ Flushing ในห้องน้ำ ช่วยประหยัด และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในอนาคต

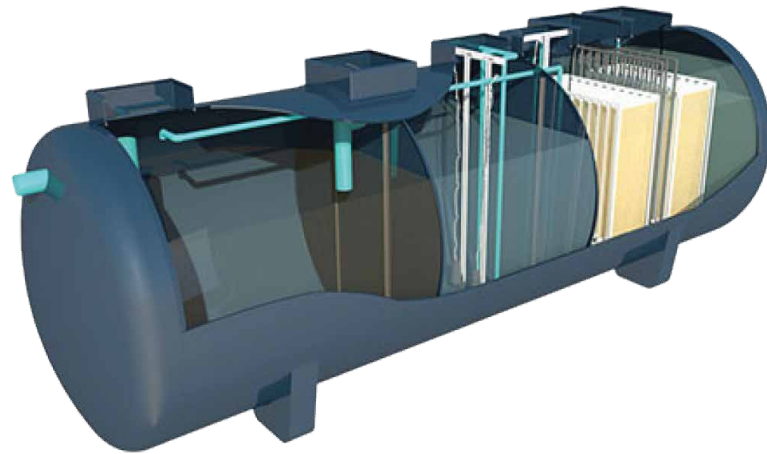

- ✓ วัสดุไฟเบอร์กลาสจากโพลีเมอร์ เสริมใยแก้วคุณภาพสูง
- ✓ ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 20-40%
- ✓ ง่ายต่อการใช้งานด้วยโปรแกรม Logic Controller
- ✓ ขยายระบบเดิม เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด



Gardening



Boiler



Flushing



Cooling Tower

ระบบบำบัดน้ำเสียรุ่นนี้ประกอบด้วย Septic, Equalization, Aeration และ MBR และ Disinfection

### SPECIFICATION

| รุ่น       | อัตราการบำบัด             |                                 |                                |                               | ปริมาตรถัง (ลิตร) |              |               |            | จำนวนผู้ใช้ (คน) |        |                 |                   | ขนาดถัง (เมตร)         |                        |                        | ขนาดท่อ (นิ้ว) |           |
|------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------|
|            | ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) | ค่าบีโอดีน้ำเสียเข้า (มก./ลิตร) | ค่าบีโอดีน้ำเสียออก (มก./ลิตร) | อัตราการบำบัด (กก.บีโอดี/วัน) | ส่วนแยกกากตะกอน   | ส่วนปรับสภาพ | ส่วนเติมอากาศ | ปริมาตรรวม | สำนักงาน         | โรงงาน | โรงบำบัด (ห้อง) | โรงพยาบาล (เตียง) | ถังใบที่ 1 (W x L x H) | ถังใบที่ 2 (W x L x H) | ถังใบที่ 3 (W x L x H) | ท่อน้ำเข้า     | ท่อน้ำออก |
| Biofil-50  | 50                        | 250                             | 10                             | 12.5                          | 12.70             | 8.80         | 15.10         | 36.60      | 750              | 1000   | 50              | 50                | 2.5 x 8.62 x 2.75      | -                      | -                      | 6"             | 2"        |
| Biofil-100 | 100                       | 250                             | 10                             | 25                            | 25.10             | 15.20        | 24.70         | 64.90      | 1500             | 2000   | 100             | 100               | 2.5 x 9.47 x 2.75      | 2.5 x 6.3 x 2.75       | -                      | 6"             | 2"        |
| Biofil-150 | 150                       | 250                             | 10                             | 37.5                          | 38.80             | 26.90        | 36.90         | 102.60     | 2250             | 3000   | 150             | 150               | 2.5 x 8.82 x 2.75      | 2.5 x 6.22 x 2.75      | 2.5 x 8.4 x 2.75       | 6"             | 2"        |
| Biofil-200 | 200                       | 250                             | 10                             | 50                            | 51.90             | 35.40        | 45.50         | 132.80     | 3000             | 4000   | 200             | 200               | 2.5 x 11.52 x 2.75     | 2.5 x 8.07 x 2.75      | 2.5 x 10.25 x 2.75     | 6"             | 2"        |

## MAXFIL

ระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดและน้ำรีไซเคิล ด้วยการกรองน้ำผ่านเยื่อเมมเบรน (Ultra Filtration Membrane) ที่มีขนาดเล็กพิเศษ สามารถกรองสิ่งสกปรกได้ดี เช่น สารตกค้าง เชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัสที่มีขนาดเล็กกว่า เยื่อกรองเมมเบรน เหมาะสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ หรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถนำน้ำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น รดน้ำต้นไม้ งานทำความสะอาดทั่วไป และ Flushing ในห้องน้ำ ช่วยประหยัด และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในอนาคต



- ✓ ผ่านการกรอง มีคุณภาพสูง และประสิทธิภาพสม่ำเสมอ
- ✓ ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
- ✓ ปรับรูปแบบได้หลากหลาย ตามต้องการ หรือความเหมาะสม
- ✓ ง่ายต่อการใช้งานด้วยโปรแกรม Logic Controller
- ✓ อายุการใช้งานยาวนาน หมั่นห่วงเรื่องบำรุงรักษา



Gardening



Boiler



Flushing




Cooling Tower

\*เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้แทนขาย  
\*\*เหมาะสำหรับระบบกรองน้ำในอัตรา 50 ลบ.ม. ต่อวันขึ้นไป

# Water Solution

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน สำหรับอาคารและอุตสาหกรรมน้ำ มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชากรโลก ปัญหาความต้องการแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการบริโภคและสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน ตลอดจนถึงการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งพีพีได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของน้ำ โดยได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติต่างๆ อย่างสมดุล

## 9 เหตุผลที่ควรเลือก



1 ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



2 มีการรับประกันสินค้าตรงตามมาตรฐานโลก



3 มีเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก



4 ผลิตภัณ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันชั้นนำระดับโลก



5 เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำครบวงจร มากกว่า 40 ปี




6 บริการได้ 24 ชั่วโมง



7 มีผลิตภัณ์ที่ด้านการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกระบบ



8 บริหารงานและบริการครบวงจรอย่างมืออาชีพ



9 มีหน่วยวิจัยและพัฒนาพร้อมห้องปฏิบัติการ



Water Treatment System



Wastewater Treatment System



Wastewater Recycle System

## Water Treatment System

การนำน้ำดิบมาปรับปรุงคุณภาพตามกระบวนการเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานด้านอื่นๆ ต่อไปตามความเหมาะสม

### Water Treament Process


### Our Equipments

- Clarifier
- Filtration System  
(Sand Filter, MMF, A/C Filter)
- Filtration Membrane (MF, UF)
- Softener
- RO System
- Mixbed, EDI
- Ultra Pure Water System



## Wastewater Treatment System

การนำน้ำเสียที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาผ่านกระบวนการบำบัด เพื่อให้ได้น้ำเสียได้คุณภาพตามมาตรฐานกฎหมาย หรือข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม

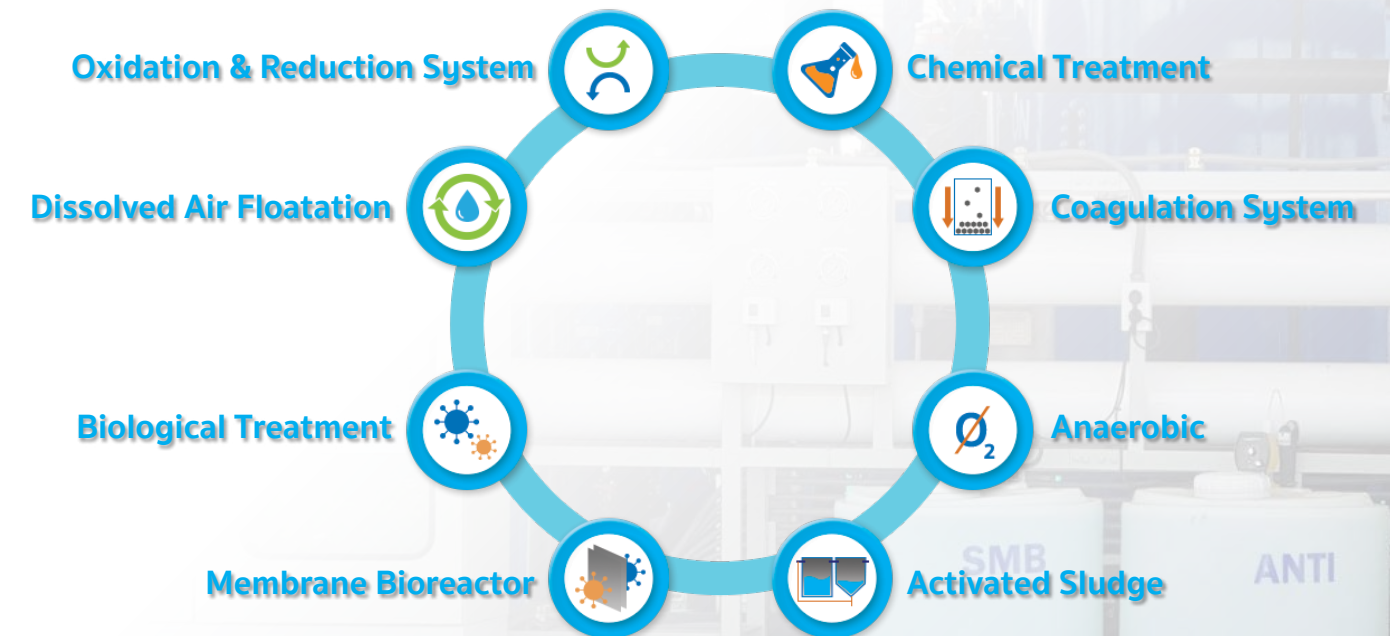


## Wastewater Recycle System

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตามความเหมาะสม



### Our Equipments & Replacements

- Sludge
- Pumps
- Membrane
- Sand
- Activated Carbon
- Anthracite
- Resin

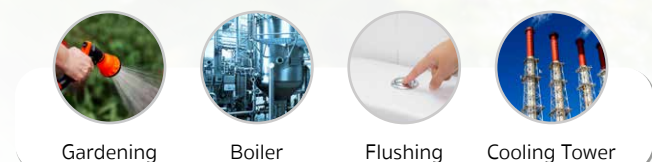



## ที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในเครือพีเอ็มอี กรุ๊ป ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 45 ปี และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 พร้อมเป็นที่ปรึกษา และแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และการบริหารจัดการระบบน้ำเสียให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

## ทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์ของพีพี

บริการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาให้มีประสิทธิภาพการใช้งาน บริการให้คำปรึกษาปัญหาทั่วไปในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย บริหารจัดการอย่างมีระบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์


## บริการซ่อมบำรุงปั้มน้ำ Tsurumi Pump

ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำทุกชนิด

เช่น Tsurumi Pump, Tsurumi Submersible, Submersible Ejector, Submersible Aerator, Air Blower รวมถึงเครื่องกวาดตะกอน โดยใช้อะไหล่แท้ในการซ่อมแซมทุกชนิด พร้อมบริการตลอดเวลา

## บริการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำ

ถังน้ำสำหรับใช้บริโภคควรทำความสะอาดอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หากไม่มีการทำความสะอาดถังน้ำเลย สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เล็ดลอดเข้าไป จะเติบโตเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้น้ำประปาปนเปื้อนสิ่งสกปรกโดยไม่รู้ตัว ถังเก็บน้ำมักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำไม่ได้มาตรฐาน (จากการแนะนำของการประปาปทุมธานี)



## บริการสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

บริการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งตามบ้านเรือน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น คุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐาน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์

## บริการสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดการระบบน้ำเสีย ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนการเริ่มเดินระบบ (Start up) ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เลขทะเบียน S-314) รวมถึงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



**THE ASTRA SKY RIVER**  
AME-800 (Wastewater Treatment System)



**RAMKHAMHAENG UNIVERSITY**  
A-2500 (FRP Water Storage System)



**PTT GAS STATION**  
AMX-2.5-40 (Wastewater Treatment System)



**BANG CHAK GAS STATION**  
AMC-20 (Wastewater Treatment System)



**SHELL GAS STATION**  
VT-10AG (Water Storage System)



**WANG CHAN DEVELOPMENT AREA**  
HT- 50AG (FRP Water Storage System)



**PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY**  
EC-5E (Wastewater Treatment System)



**MAHARAT HOSPITAL**  
HT-40AG (Water Storage System)



**GRAND MAI HOM RESORT**  
D-2000 (Water Storage System)



**BANG CHAK GAS STATION**  
GT-600 (Wastewater Treatment System)



**GRAND MAI HOM RESORT**  
SS-12 (Wastewater Treatment System)



**MAHARAT HOSPITAL**  
EC-6000S (Wastewater Treatment System)



# PREMIER PRODUCTS



**ติดต่อสอบถาม : 02-301-2100-1, 02-301-2257**

**Line: @PP.WTPProfessional**

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลส  
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพฯ 10250  
โทร (Tel) 02-301-2100-1  
แฟกซ์ (Fax) 02-398-1301

กบินทร์บุรี (โรงงาน)  
Kabinburi Branch (Factory)  
โทร (Tel) (037) 204-396-8  
แฟกซ์ (Fax) (037) 204-407

สาขากอนแก่น  
Khon Kaen Branch  
โทร (Tel) (043) 241-689  
แฟกซ์ (Fax) (043) 241-690

สาขาบุรีรัมย์  
Buriram Branch  
โทร (Tel) (044) 115-206

สาขาภูเก็ต  
Phuket Branch  
โทร (Tel) (076) 608-642  
แฟกซ์ (Fax) (076) 608-643

สาขาเชียงใหม่  
Chiang Mai Branch  
โทร (Tel) (053) 251-377-8  
แฟกซ์ (Fax) (053) 251-379

สาขาศรีราชา  
Sriracha Branch  
โทร (Tel) (033) 138-233

สาขาหาดใหญ่  
Hat Yai Branch  
โทร (Tel) (074) 367-112-4  
(074) 237-591  
แฟกซ์ (Fax) (074) 367-111

✉ : sale@pp.premier.co.th  
🌐 : www.premier-products.co.th