
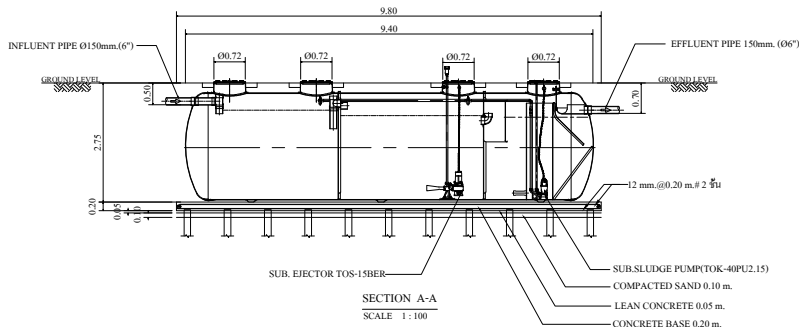
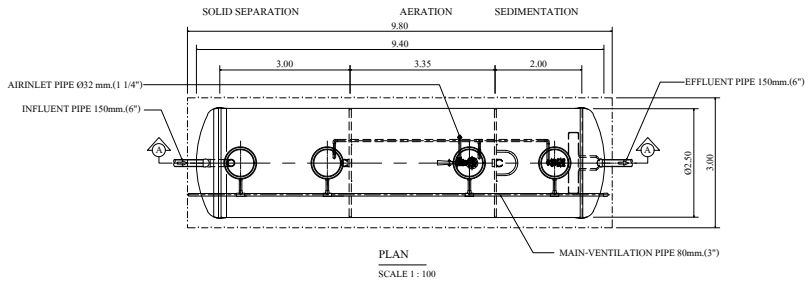


| SPECIFICATION (AMC-60-EJ) |                         |                                           |                             |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| NO.                       | ITEM                    | CAPACITY OF WATER (CU.M.)                 | BODY MATERIAL               |
| 1.                        | TANK                    | --                                        | FIBERGLASS, THICKNESS 8 MM. |
| 1.1                       | SEPARATION              | 16.62                                     |                             |
| 1.2                       | AERATION TANK           | 13.65                                     |                             |
| 1.3                       | SEDIMENTATION TANK      | 7.68                                      |                             |
| 1.4                       | TOTAL                   | 37.95                                     |                             |
| 2.                        | EQUIPMENT               | CONTENT                                   |                             |
| 2.1                       | SUBMERSIBLE EJECTOR     | 32 A, 1.30-1.50 KG.O2/HR. (AT 3000 MMAQ.) |                             |
|                           | (AERATION TANK)         | 1.50 KW., 380 /3/ 50 ,3000 RPM. (1 SET)   |                             |
| 2.2                       | SEWAGE SUBMERSIBLE PUMP | 40 A, 0.092 CU.M./MIN (TOTAL HEAD 4.0 M.) |                             |
|                           | (SEDIMENTATION TANK)    | 0.15 KW. 380 /3/ 50 , 3000 RPM. (1 SET)   |                             |

- ผลิตภัณฑ์ได้รับผลจากโรงงานที่มีใบอนุญาต ร.ง.4 และ ได้รับมาตรฐานสากล
  - : ISO 9001:2015
  - : ISO 14001:2015
  - : ISO 45001:2018
- ผลิตภัณฑ์ใช้สารวัสดุไฟเบอร์กลาสด้วยระบบ Autospray Up and Filament Winding โดยมีส่วนประกอบ:
  - : ใยแก้ว ซึ่งประกอบด้วย
  - 1. Glass Roving ใยแก้ว
  - Spray-up process มีค่า 2,300-2,400 กรัม/กม.
  - Filament Winding process มีค่า 1,100-1,200 กรัม/กม.
  - 2. Chopped Stand Mat ใยแก้วขนาด 10 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว มีค่า 450 กรัม/ตร.ม.
  - 3. Woven Roving ใยแก้วขนาด 10 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว มีค่า 600 กรัม/ตร.ม.
  - : เรซินชนิด Orthophthalic Unsaturated Polyester
- มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน
  - : ASTM D790 Bending Strength  $\geq 11.00 \text{ kg./mm.}^2$
  - : ASTM D638 Tensile Strength  $\geq 6.20 \text{ kg./mm.}^2$

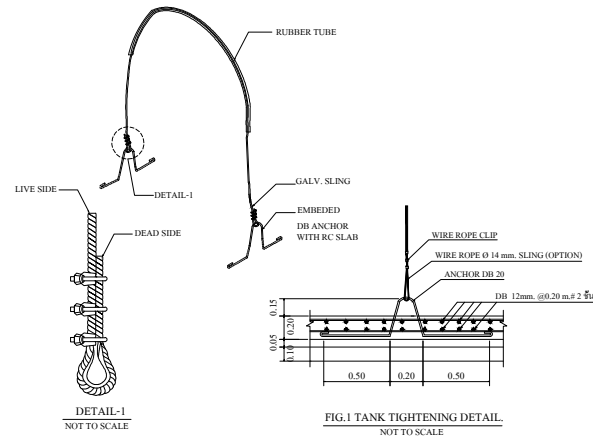

#### REMARK

- PILING AND FOUNDATION DESIGN, SHALL BE DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING WITH CIVIL ENGINEER.
- SLING OPTION :  
THIS ITEM IS NOT SUBJECT TO DESIGN STANDARD AND SUPPLY
- รายละเอียดตัวถังในแบบคําสั่งอาจมีความแตกต่างออกไปจากสินค้า และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า

CONSULTING ENGINEER

PROJECT TITLE

OWNER ADDRESS

SIGNATURE

MODEL AMC-60-EJ

DRAWING TITLE INSTALLATION DRAWING  
PLAN & SECTION

|                            |                 |  |  |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| SCALE 1:100                | SHEET No./TOTAL |  |  |
| DRAWING CODE AMC-60-EJ.dwg |                 |  |  |
| ENGINEER                   |                 |  |  |
| DESIGNED                   |                 |  |  |
| DRAWN P. ARUNEE            | 15/09/2022      |  |  |
| APPROVED U. PHICHAYASAK    |                 |  |  |
| PRODUCT NAME               |                 |  |  |



OFFICE : 2 Premier Place, Soi Premier 2,  
Srinakarin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand  
Tel : 02301-2100-1 Fax : 0-2301-2141

FACTORY: 454 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone,  
Km 12 Kabinburi-Korat-Highway Tombon Nonggee  
Umpur Kabinburi 25110 Thailand  
Tel : (037) 204396-406 Fax : (037) 204407

DRAWING HISTORY