

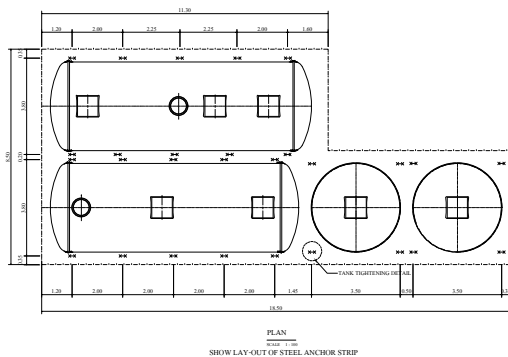


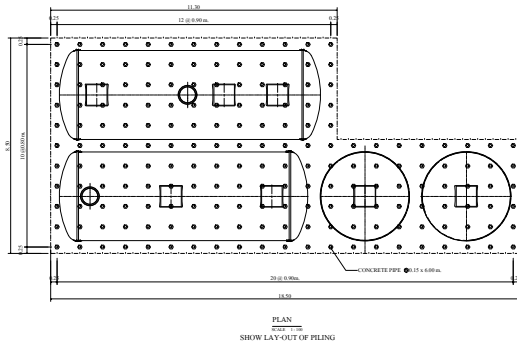

- PILING AND FOUNDATION DESIGN SHALL BE DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING WITH CIVIL ENGINEER.
- SLING OPTION :
THIS ITEM IS NOT SUBJECT TO DESIGN STANDARD AND SUPPLY
- รายการนี้จะต้องมีใบประกอบพิธีสงฆ์ตามกำหนดพิธีสงฆ์ไปจากเดิมทั้งนี้ และหาว่าพิธีสงฆ์ของสวนสัตว์เชียงใหม่
หรือกรมประมงมีใบสั่งทำไปจากเดิมทั้งนี้ให้ทราบด้วยจะอย่างไร ใบประกอบพิธีสงฆ์และการเปลี่ยนแปลง ไม่ส่งผลกระทบต่อใบประกอบพิธี

[illegible]

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทางเคมีในสูตร 5.4 และ 5.5 มีรายละเอียดตามตารางที่ 3
- - ASTM D6083-2015
 - ISO 14045-2015
 - ISO 4045-2015
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัสดุโพลีเอสเตอร์ชนิด Anisotropic Up and Filament Winding ได้มีค่าตามตารางที่ 4
- - โหลแก้ว 2 ลิตร จำนวน 1 ชุด
 - 1. Glass Roving system
 - Spray-up process ใช้ 2,300-2,400 กรัม/ชุด
 - Filament Winding process ใช้ 1,100-1,200 กรัม/ชุด
 - 2. Chopped Strand Mat ใช้ 200 กรัม/ชุด (ใช้สำหรับทำแผ่น 1 แผ่น ขนาด 40x80 ซม.)
 - 3. Woven Roving ใช้ 10 กรัม/ชุด (ใช้สำหรับทำแผ่น 1 แผ่น ขนาด 40x80 ซม.)
- (1) ชนิด Orthophthalic Unsaturated Polyester
 - ASTM D790 Bending Strength > 61.00 kg./Cm.²
 - ASTM D638 Tensile Strength > 11.20 kg./Cm.²



CONSULTING ENGINEER

PROJECT TITLE

OWNER ADDRESS

SIGNATURE

MODEL	AME-1600
-------	----------

DRAWING TITLE	INSTALLATION DRAWING PLAN & SECTION
------------------	--

SCALE 1 : 100

	N
DRAWING	

CODE AME-1600.dwg

ENGINEER

--	--

DESIGNED

DRAWN P. ARUNEE

A. BADA, C. JONES, E. L. BEECHER AND G. A. GARR

APPROVED _____ U. PHICHAYASAK

PRODUCT
NAME

OFFICE : 2 Premier Place, Soi Premier 2,
Srinakarin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Tel : 02301-2100-1 Fax : 0-2301-2141

FACTORY: 454 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone,
Km 12 Kabinburi-Korat-Highway Tombon Nonggee
Umper Kabinburi 25110 Thailand
Tel : (037) 204396-406 Fax : (037) 204407

DRAWING HISTORY

- ผลิตภัณฑ์โพลิเอสเตอร์ใยแก้วในรูปของเส้นใยขนาด 5-4 กะทัดรัดของสายใยแก้วขนาด
 - D80 8000-2015
 - D80 14000-2015
 - D80 45000-2015
- ผลิตภัณฑ์ใยแก้วในรูปของเส้นใยแบบ Autospin Up and Filament Winding ใยแก้วเส้นใยขนาด 5-4 กะทัดรัด
 - โกลาส์ เรตติ้ง 2000-4000
 - Spun-up process ใยแก้ว เส้น 2,300-2,400 เส้น/กม.
 - Filament Winding process เส้น 1,100-1,200 เส้น/กม.
 - Chopped Strand Mat ใยแก้วเส้นใยแบบ Chopped Strand Mat ใยแก้วเส้นใยขนาด 5-4 กะทัดรัด
 - Woven Roving ใยแก้วเส้นใยแบบ Woven Roving ใยแก้วเส้นใยขนาด 5-4 กะทัดรัด
- ผลิตภัณฑ์โพลิเอสเตอร์ใยแก้วในรูปของเส้นใยแบบ Autospin Up and Filament Winding ใยแก้วเส้นใยขนาด 5-4 กะทัดรัด
 - ASTM 17760 Bonding Strength $\geq 6.10 \text{ kg./mm}^2$
 - ASTM 1638 Tensile Strength $\geq 11.20 \text{ kg./mm}^2$