
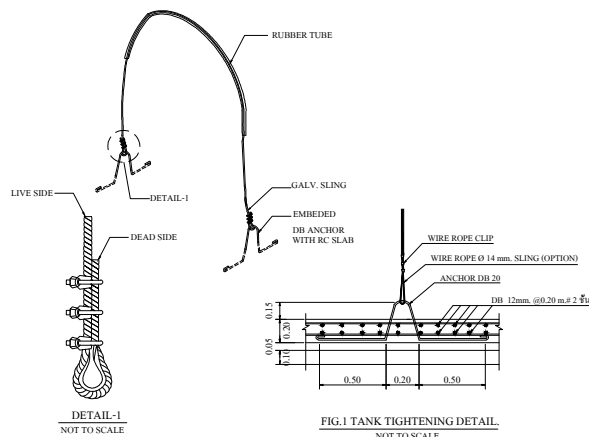


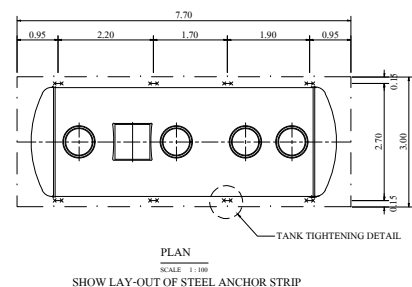

- ผลิตภัณฑ์ได้รับผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยจาก 7.4 ได้รับมาตรฐานสากล
 - o ISO 9001:2015
 - o ISO 14001:2015
 - o ISO 45001:2018
- ผลิตภัณฑ์วางตลาดสู่โลกใหม่ทั้งทาง Autospay และ Filament Winding โดยมีส่วนประกอบ
 - o ใยแก้วเสริมใยหิน
 - o Glass Roving 4 พันธุ์
 - Spray-up process มีค่า 2,300-2,400 กรัม/มม.
 - Filament Winding process มีค่า 1,100-1,200 กรัม/มม.
 - o Chopped Strand Mat มีเส้นใยแก้วเสริมใยหิน มีค่า 450 กรัม/ตร.ม.
 - o Woven Roving มีเส้นใยแก้วเสริมใยหิน มีค่า 600 กรัม/ตร.ม.
 - o ใยสังเคราะห์ Orthophthalic Unsaturated Polyester
- มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน
 - o ASTM D790 Bending Strength ≥ 11.00 kg./mm²
 - o ASTM D638 Tensile Strength ≥ 6.20 kg./mm²

- รายละเอียดตัวถังในแบบคิดค้นอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า

DRAWING HISTORY