
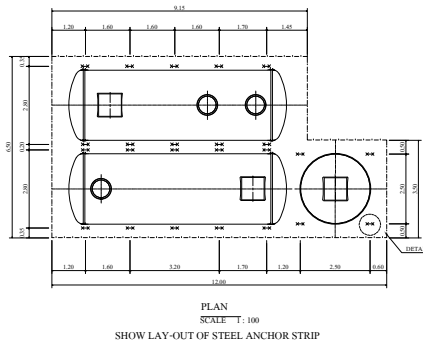
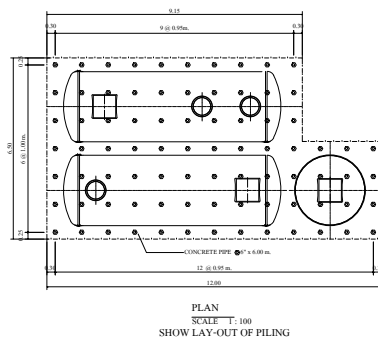



- PILING AND FOUNDATION DESIGN SHALL BE DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING WITH CIVIL ENGINEER.

- SLING OPTION :
THIS ITEM IS NOT SUBJECT TO DESIGN STANDARD AND SUPPLY

- รายละเอียดตัวถังในแบบจัดสร้างมีความคลาดเคลื่อน ไม่มาตรฐาน และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหากได้ข้อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

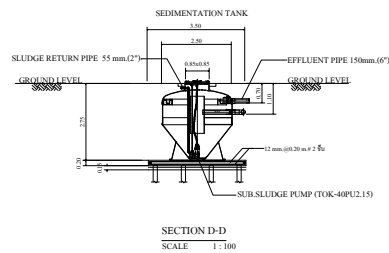

SPECIFICATION (AME-500)			
NO.	ITEM	CAPACITY OF WATER (SUM)	BODY MATERIAL
1.	TANK	~	FIBERGLASS, THICKNESS 5 mm
1.1	SEPARATE EQUALIZATION TANK	33.85	
1.2	AERATION TANK	32.59	
1.3	SEDIMENTATION TANK	7.20	
1.4	TOTAL	73.65	
1.	EQUIPMENT	CONTENT	
2.1	SEWAGE SUSPENSION PUMP	40 A, 0.902 CUM /MIN (TOTAL HEAD 40 M)	
3.	SEPARATE EQUALIZATION TANK	0.15X0.30, 300 / 3, 100 RPM, 2 G/SET	
4.	AERATION EQUIPMENT	1.5X0.6X0.6X0.6, 100 RPM, 4 G/SET	
5.	SEDIMENTATION TANK	1.5X0.6X0.6X0.6, 100 RPM, 4 G/SET	
2.2	SEWAGE SUSPENSION PUMP	40 A, 0.902 CUM /MIN (TOTAL HEAD 40 M)	
6.	SEDIMENTATION TANK	1.5X0.3X0.3X0.3, 100 RPM, 2 G/SET	

- ผลิตภัณฑ์ใยเสริมแรงใยแก้วแบบเส้นใยขนาด 3.4 มม. มีกระบวนการทางเทคโนโลยี ดังนี้
- ISO 9001:2015
 - ISO 14001:2015
 - ISO 45001:2018
 - ผลิตภัณฑ์ใยเสริมแรงใยแก้วแบบเส้นใยขนาด Autospin Up and Filament Winding โดยไม่มีสารประกอบอินทรีย์
- ใยแก้ว **ชนิดเสริมแรง** ดังนี้
- 1. Glass Roving สำคัญ
- Sprayup process ใช้ 2,300-4,000 กรัม/เส้น
- Filament Winding process ใช้ 1,100-2,000 กรัม/เส้น
 - 2. Chopped Strand Mat ใยแก้วเสริมแรงแบบเส้นใยสั้น 450 กรัม/แผ่น (ม.2)
 - 3. Woven Roving ใยแก้วเสริมแรงแบบเส้นใยยาว 600 กรัม/แผ่น (ม.2)
- (ทั้งหมดเป็น Orthophthalic Unsaturated Polyester)
- มีผลการทดสอบ ดังนี้
- ASTM D790 Bending Strength > 11.00 kg./cm.²
 - ASTM D638 Tensile Strength > 6.20 kg./cm.²

DRAWING HISTORY