
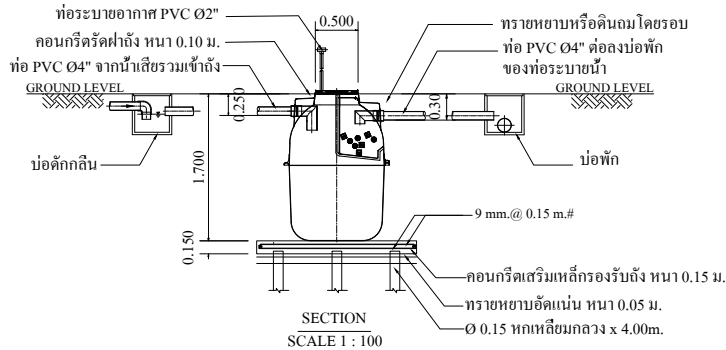
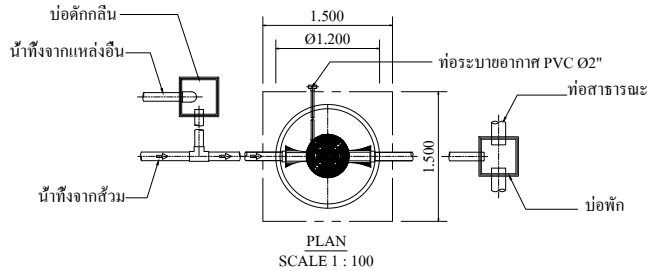


- ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลิตจากโรงงานที่มีใบอนุญาต รง.4 และได้รับรองมาตรฐานสากล
 - : ISO 9001:2015
 - : ISO 14001:2015
 - : ISO 45001:2018
- ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ Autospray Up โดยมีส่วนประกอบ
 - : โยแก้ว ซึ่งประกอบด้วย
 - 1. Glass Roving สำหรับ
 - Spray-up process มีค่า 2,300-2,400 กรัม/กม.
 - 2. Chopped Stand Mat มีน้ำหนักของโยแก้วต่อพื้นที่ผิว 450 กรัม/ตร.ม.
 - 3. Woven Roving มีน้ำหนักของโยแก้วต่อพื้นที่ผิว 600 กรัม/ตร.ม.
 - : เรซินชนิด Orthophthalic Unsaturated Polyester
- มีผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน
 - : ASTM D790 Bending Strength $\geq$ 11.00 kg.f/mm.²
 - : ASTM D638 Tensile Strength $\geq$ 6.20 kg.f/mm.²

รายการประกอบแบบติดตั้งถึง ECO-TANK (EC-4 E)

- ชุดหลุมสำหรับฝังถึง ECO-TANK จำนวน 1 ชุด ที่กันหลุมเทคอนกรีต 1:2:4 ร่องรับถังหนา 0.15 ม. ให้ฝังถึงอยู่ที่ระดับ ± 0.00
- ต่อท่อ PVC Ø4" (CLASS 8.5) รับจากท่อน้ำเสีรวมเข้าถึง ECO-TANK ให้ทิ้งท่อทางเข้าอยู่ที่ระดับ - 0.25 ม.
- ต่อท่อ PVC Ø4" (CLASS 8.5) จากถึง ECO-TANK ลงวางระบายน้ำให้ทิ้งท่อทางออกอยู่ที่ระดับ - 0.30 ม.
- ต่อท่อระบายอากาศ PVC Ø2" (CLASS8.5) จากถึง ECO-TANK ขึ้นสู่ที่สูงของอาคาร
- กลบหลุมฝังถึง ECO-TANK พร้อมเทคอนกรีตที่ระดับล่างถังหนา 0.10 ม. ให้เสมอรระดับล่างถึง

หมายเหตุ

- ระดับ ± 0.00 อยู่ทุกระดับ
- ความลาดเอียงของท่อทั้งหมดในงานใช้ 1:100
- ท้องทางออกของถึง ECO-TANK ต้องอยู่สูงกว่าน้ำท่วมถึง 20 เซนติเมตร
- น้ำทิ้งจากส้วมควรต่อเข้าถึง ECO-TANK โดยตรง
- น้ำทิ้งจากแหล่งอื่น ให้ต่อเข้าบ่อดักกลิ่นก่อนเข้าถึง ECO-TANK เพื่อป้องกันกลิ่นย้อนกลับ กรณีน้ำทิ้งจากครัวให้ต่อเข้าบ่อดักไขมันก่อนทิ้งเข้าบ่อดัก
- โครงสร้าง คสล. เสาเข็ม ออกแบบโดยวิศวกรโครงการ
- ห้ามติดตั้งในบริเวณที่มีรถยนต์จอดทับ หรือรถวิ่งผ่าน และห้ามติดตั้งใกล้กว่าระดับที่กำหนดในแบบ
- หากติดตั้งนอกเหนือจากนี้ ให้ปรึกษานายวิชา
- รายละเอียดตัวถังในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า

รายละเอียดถึง ECO-TANK รุ่น EC-4 E

สูง	Ø	ท่อเข้า	ท่อออก	* น้ำหนัก
1.70	1.20	0.25	0.30	1405

* น้ำหนัก = น้ำหนักถัง + น้ำหนักน้เสี (กิโลกรัม)

SPECIFICATION EC-4 E

NO.	ITEM	CAPACITY (CU.M.)
1.	TANK	--
1.1	SEPTIC TANK	1.09
1.2	ANAEROBIC TANK	0.26
1.3	TOTAL	1.35
2.	MEDIA	CAPACITY (CU.M.)
2.1	BIOBIO	0.08
3.	MATERIAL	--
3.1	BODY OF TANK	FRP
3.2	MEDIA	POLYETHYLENE SURFACE 105 Sqm./cu.m.

REMARK

PILING AND FOUNDATION DESIGN, SHALL BE DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING WITH CIVIL ENGINEER.

* รายละเอียดตัวถังในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้า โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า

CONSULTING ENGINEER

PROJECT TITLE

OWNER ADDRESS

SIGNATURE

MODEL EC-4 E

DRAWING TITLE INSTALLATION DRAWING PLAN & SECTION

SCALE SHEET No./TOTAL

DRAWING CODE EC-4 E.dwg

ENGINEER

DESIGNED

DRAWN S.SAHARAT 25/11/2022

APPROVED U. PHICHAYASAK

PRODUCT NAME



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE : 2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Tel : 02301-2100-1 Fax : 0-2301-2141

FACTORY: 454 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone, Km 12 Kabinburi-Korat-Highway Tombon Nonggee Umper Kabinburi 25110 Thailand
Tel : (037) 204396-406 Fax : (037) 204407

DRAWING HISTORY