

ถังบำบัดน้ำเสีย



SATS แซตส์ อีโคพลัส **NEW ECO P+U S**

ถังบำบัดน้ำเสียรวมสำเร็จรูปชนิด เกราะ-กรองไร้อากาศ

นวัตกรรม
บำบัด $\times 3$
และ
ขจัดกลิ่น

✓
ตรงตามข้อกำหนด
กระทรวงมหาดไทย
2567

นวัตกรรม
MAXi3
บำบัดและขจัดกลิ่น
เพิ่มขึ้น

วัสดุไฟเบอร์กลาส
แข็งแรง
ทนทาน



@pp.wtprofessional



www.premier-products.co.th



BRIGHTEN THE FUTURE

Empowering with clear water and clean energy

3 นวัตกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด
พร้อมกำจัดกลิ่น ได้อย่างเต็มขั้น

ยกระดับการบำบัด

MAXi3

MAXi Anti-Odor Tech.



สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วย
นวัตกรรมล้ำสมัยที่ติดตั้งในจุดสำคัญ
มั่นใจ ไร้กลิ่นทวนใจ

MAXi Flow



เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดมากขึ้น
ด้วยการออกแบบถังที่เหนือกว่า
ให้การบำบัดยาวนานยิ่งขึ้น

MAXi Strength



แข็งแกร่ง ทนทาน มั่นใจ ไม่รั่วซึม
ผ่านการทดสอบความแข็งแรง ด้วยโปรแกรม
Finite Element (มาตรฐานการทดสอบ
อ้างอิงจาก มอก. 2962-2562)



พร้อมฝาปิด Ultra Lock ป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจ ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างมั่นใจ



สิทธิบัตรเฉพาะ
พรีเมียร์ โปรดักส์



Double Snake Block
ไร้กังวลด้วยระบบ
ป้องกัน 2 ชั้น



บำรุงรักษาง่าย ใช้งานสะดวก
ออกแบบมาให้ตักกากตะกอนง่าย
เปิดฝาแล้วตักตะกอนได้ทันที



มั่นใจ

ตรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 2567
เรื่องการบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารประเภท ก.

อาคารประเภท ก. ตามที่กฎหมายกำหนด



ที่พักอาศัย

1-200 คน



สถาบันการศึกษา

< 5,000 ตร.ม.



สถานบริการ

< 1,000 ตร.ม.



อาคารสำนักงาน
ราชการ/เอกชน

< 5,000 ตร.ม.



ตลาด และ
ห้างสรรพสินค้า

< 1,000 ตร.ม.




ภัตตาคาร

100-249 ตร.ม.



การทำงานของ ECO PLUS

ขนาดของผลิตภัณฑ์

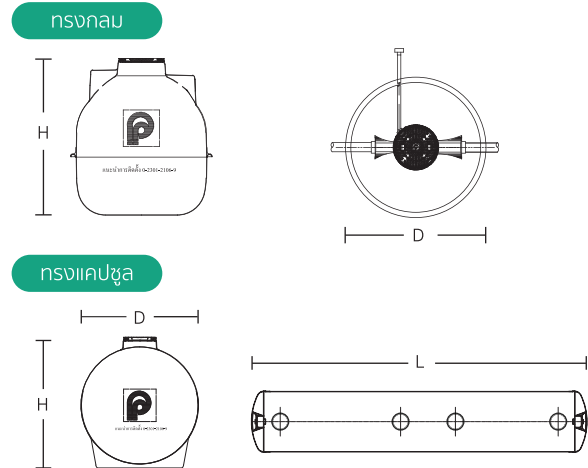


ระบบการทำงาน ECO PLUS ทรงกลม

รูปแบบการทำงาน เมื่อมองจากด้านบน

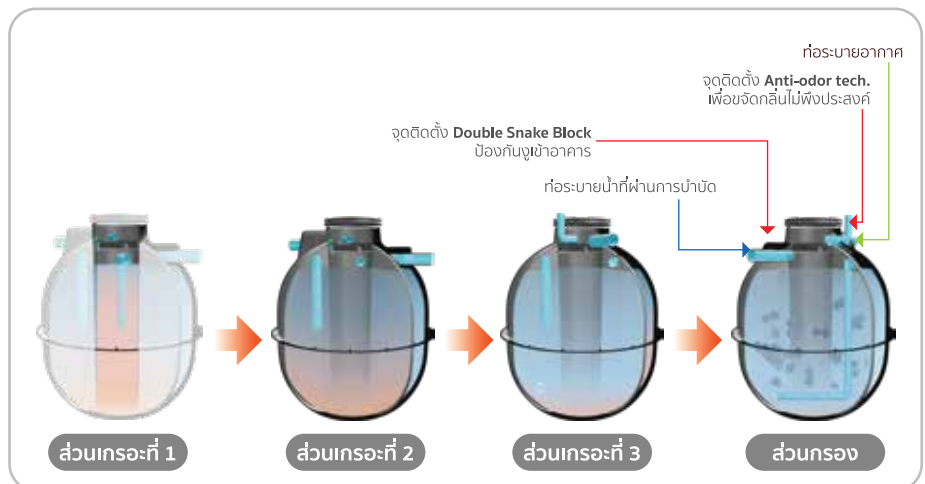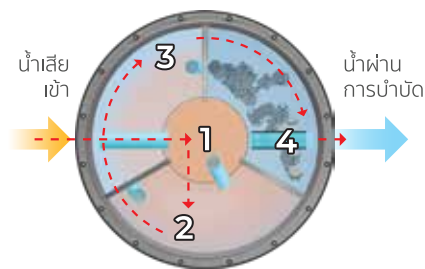

ระบบการทำงาน ECO PLUS ทรงแคปซูล

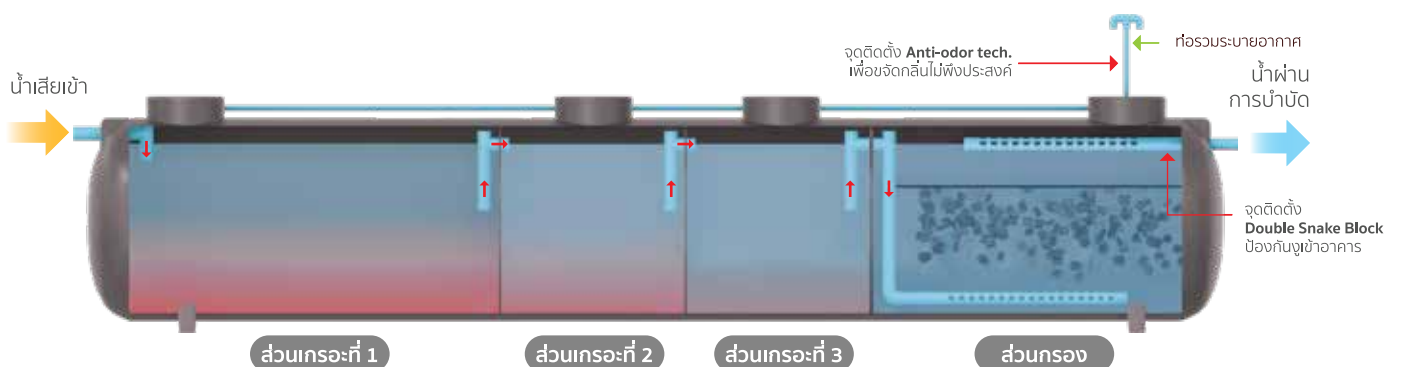

ถังดักไขมันที่สามารถใช้ร่วมกับ ECO PLUS ได้
เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด





รายละเอียดถึงบำบัดสำหรับที่พักอาศัย

รุ่น	จำนวน คนพักอาศัย (คน)	ปริมาตรกระ ส่วนแรก (ลบ.ม.)	ปริมาตรกระ ทั้งหมด (ลบ.ม.)	ปริมาตรส่วน กรองโรอากาศ (ลบ.ม.)	ปริมาตร มีเดีย (ลบ.ม.)	ปริมาตร รวมระบบ (ลบ.ม.)	รูปแบบ ถังบำบัด	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (D)(ม.)	ความยาว (L)(ม.)	ความสูง (H)(ม.)	น้ำหนักถังเปล่า (กก.)
ECO PLUS-4 RES	4	0.35	1.00	0.30	0.15	1.30	○	1.23	-	1.87	62
ECO PLUS-5 RES	5	0.43	1.30	0.37	0.19	1.67	○	1.47	-	1.69	65
ECO PLUS-6 RES	6	0.50	1.50	0.45	0.23	1.95	○	1.54	-	1.93	85
ECO PLUS-10 RES	7-10	0.80	2.50	0.75	0.38	3.25	○	2.04	-	1.79	140
ECO PLUS-15 RES	11-15	1.30	3.70	1.10	0.55	4.80	○	2.04	-	2.42	185
ECO PLUS-20 RES	16-20	2.00	5.00	1.50	0.75	6.50	○	1.80	3.20	2.00	461
ECO PLUS-25 RES	21-25	3.00	6.00	1.90	0.95	7.90	○	1.80	3.80	2.00	509
ECO PLUS-30 RES	26-30	3.50	7.00	2.30	1.15	9.30	○	1.80	4.40	2.00	557
ECO PLUS-35 RES	31-35	4.00	8.00	2.60	1.30	10.60	○	1.80	5.00	2.00	625
ECO PLUS-40 RES	36-40	4.50	9.00	3.00	1.50	12.00	○	1.80	5.80	2.00	703
ECO PLUS-45 RES	41-45	5.00	10.00	3.40	1.70	13.40	○	1.80	6.30	2.00	757
ECO PLUS-50 RES	46-50	5.50	11.00	3.80	1.90	14.80	○	1.80	6.80	2.00	799
ECO PLUS-55 RES	51-55	5.95	11.90	4.10	2.05	16.00	○	1.80	7.40	2.00	862
ECO PLUS-60 RES	56-60	6.40	12.80	4.50	2.25	17.30	○	1.80	8.00	2.00	940
ECO PLUS-70 RES	61-70	7.30	14.60	5.30	2.65	19.90	○	1.80	9.10	2.00	1053
ECO PLUS-80 RES	71-80	8.20	16.40	6.00	3.00	22.40	○	1.80	10.20	2.00	1175
ECO PLUS-90 RES	81-90	9.10	18.20	6.80	3.40	25.00	○	1.80	11.40	2.00	1284
ECO PLUS-100 RES	91-100	10.00	20.00	7.50	3.75	27.50	○	2.50	6.70	2.80	1873
ECO PLUS-110 RES	101-110	10.85	21.70	8.30	4.15	30.00	○	2.50	7.30	2.80	1997
ECO PLUS-120 RES	111-120	11.75	23.50	9.00	4.50	32.50	○	2.50	7.80	2.80	2076
ECO PLUS-130 RES	121-130	12.65	25.30	9.80	4.90	35.10	○	2.50	8.40	2.80	2200
ECO PLUS-140 RES	131-140	13.50	27.00	10.50	5.25	37.50	○	2.50	8.65	2.80	2309
ECO PLUS-150 RES	141-150	14.40	28.80	11.30	5.65	41.10	○	2.50	9.70	2.80	2475
ECO PLUS-160 RES	151-160	15.25	30.50	12.00	6.00	42.50	○	2.50	10.00	2.80	2531
ECO PLUS-170 RES	161-170	16.15	32.30	12.80	6.40	45.10	○	2.50	10.60	2.80	2681
ECO PLUS-180 RES	171-180	17.00	34.00	13.50	6.75	47.50	○	2.50	11.20	2.80	2771
ECO PLUS-190 RES	181-190	17.90	35.80	14.30	7.15	50.10	○	2.50	11.65	2.80	2848
ECO PLUS-200 RES	191-200	18.75	37.50	15.00	7.50	52.50	○	2.50	12.00	2.80	2909



รายละเอียดถึงบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการ

รุ่น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	ปริมาตรกระ ส่วนแรก (ลบ.ม.)	ปริมาตรกระ ทั้งหมด (ลบ.ม.)	ปริมาตรส่วน กรองโรอากาศ (ลบ.ม.)	ปริมาตร มีเดีย (ลบ.ม.)	ปริมาตร รวมระบบ (ลบ.ม.)	รูปแบบ ถังบำบัด	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (D)(ม.)	ความยาว (L)(ม.)	ความสูง (H)(ม.)	น้ำหนัก ถังเปล่า (กก.)	ถังดักไขมัน รุ่นที่แนะนำ
ECO PLUS-200 ENT	0-200	1.25	2.50	1.30	0.65	3.80	○	2.04	-	2.15	165	GT-400
ECO PLUS-300 ENT	200-300	1.90	3.80	2.10	1.05	5.90	○	2.24	-	2.60	295	GT-400
ECO PLUS-400 ENT	300-400	2.50	5.00	3.00	1.50	8.00	○	1.80	3.80	2.00	542	GT-600
ECO PLUS-500 ENT	400-500	3.20	6.40	4.10	2.05	10.50	○	1.80	5.00	2.00	670	EC-850GT
ECO PLUS-600 ENT	500-600	3.85	7.70	5.30	2.65	13.00	○	1.80	6.10	2.00	802	EC-850GT
ECO PLUS-800 ENT	600-800	5.00	10.00	8.20	4.10	18.20	○	1.80	8.30	2.00	1069	GT-1200
ECO PLUS-1000 ENT	800-1000	6.00	12.00	11.60	5.80	23.60	○	1.80	10.80	2.00	1392	GT-1600



รายละเอียดถึงบำบัดน้ำเสีย สำหรับสถานศึกษา

รุ่น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	ปริมาตรกระ ส่วนแรก (ลบ.ม.)	ปริมาตรกระ ทั้งหมด (ลบ.ม.)	ปริมาตรส่วน กรองโรอากาศ (ลบ.ม.)	ปริมาตร มีเดีย (ลบ.ม.)	ปริมาตร รวมระบบ (ลบ.ม.)	รูปแบบ ถังบำบัด	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (D)(ม.)	ความยาว (L)(ม.)	ความสูง (H)(ม.)	น้ำหนัก ถังเปล่า (กก.)	ถังดักไขมัน รุ่นที่แนะนำ
ECO PLUS-1000 EDU	0-1000	1.40	2.80	1.60	0.80	4.40	○	2.04	-	2.42	185	GT-600
ECO PLUS-1500 EDU	1000-1500	2.05	4.10	2.40	1.20	6.50	○	1.80	3.20	2.00	506	EC-850GT
ECO PLUS-2000 EDU	1500-2000	2.75	5.50	3.20	1.60	8.70	○	1.80	4.10	2.00	584	GT-1200
ECO PLUS-2500 EDU	2000-2500	3.45	6.90	4.00	2.00	10.90	○	1.80	5.10	2.00	691	GT-1600
ECO PLUS-3000 EDU	2500-3000	4.10	8.20	4.80	2.40	13.00	○	1.80	6.30	2.00	799	GT-1600
ECO PLUS-4000 EDU	3000-4000	5.50	11.00	6.40	3.20	17.40	○	1.80	8.00	2.00	997	GT-2600
ECO PLUS-5000 EDU	4000-5000	6.90	13.80	8.00	4.00	21.80	○	1.80	10.00	2.00	1224	GT-2600



○ = ทรงกลม



□ = ทรงแปดเหลี่ยม



รายละเอียดถึงบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารสำนักงานของรัฐบาล องค์การวิสาหกิจ และเอกชน

รุ่น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	ปริมาตรกรองส่วนแรก (ลบ.ม.)	ปริมาตรกรองทั้งหมด (ลบ.ม.)	ปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศ (ลบ.ม.)	ปริมาตรมีเดีย (ลบ.ม.)	ปริมาตรรวมระบบ (ลบ.ม.)	รูปแบบถังบำบัด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (D)(ม.)	ความยาว (L)(ม.)	ความสูง (H)(ม.)	น้ำหนักถังเปล่า (กก.)	ถังดักไขมันรุ่นที่แนะนำ
สำนักงานของรัฐบาล องค์การวิสาหกิจ และเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 800 ตร.ม.												
ECO PLUS-100 OFF	0-100	0.225	0.450	0.220	0.110	0.670	○	1.23	-	1.34	45	GT-20
ECO PLUS-200 OFF	100-200	0.420	0.840	0.390	0.195	1.230	○	1.23	-	1.87	62	GT-30
ECO PLUS-300 OFF	200-300	0.650	1.300	0.560	0.280	1.860	○	1.54	-	1.69	80	GT-50P
ECO PLUS-400 OFF	300-400	0.850	1.700	0.740	0.370	2.440	○	1.70	-	1.88	105	GT-60
ECO PLUS-500 OFF	400-500	1.050	2.100	0.900	0.450	3.000	○	2.04	-	1.79	140	GT-130
ECO PLUS-600 OFF	500-600	1.250	2.500	1.100	0.550	3.600	○	2.04	-	2.15	165	GT-130
ECO PLUS-800 OFF	600-800	1.650	3.300	1.500	0.750	4.800	○	2.04	-	2.42	185	GT-130
สำนักงานของเอกชน องค์การวิสาหกิจ ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 800 ตร.ม.												
ECO PLUS-1000 OFF	800-1000	2.050	4.100	1.800	0.900	5.900	○	2.24	-	2.60	295	GT-200
ECO PLUS-1500 OFF	1000-1500	3.100	6.200	2.700	1.350	8.900	○	1.80	4.30	2.00	599	GT-400
ECO PLUS-2000 OFF	1500-2000	4.100	8.200	3.600	1.800	11.800	○	1.80	5.60	2.00	709	GT-400
ECO PLUS-2500 OFF	2000-2500	5.150	10.300	4.400	2.200	14.700	○	1.80	6.80	2.00	835	GT-400
ECO PLUS-3000 OFF	2500-3000	6.200	12.400	5.300	2.650	17.700	○	1.80	8.20	2.00	976	GT-600
ECO PLUS-4000 OFF	3000-4000	8.250	16.500	7.100	3.550	23.600	○	1.80	10.80	2.00	1244	GT-600
ECO PLUS-5000 OFF	4000-5000	10.350	20.700	8.900	4.450	29.600	○	2.50	7.10	2.80	1992	GT-1000
สำนักงานของรัฐบาล ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 800 ตร.ม.												
ECO PLUS-1000 OFG	800-1000	3.800	7.600	3.300	1.650	10.900	○	1.80	5.30	2.00	682	GT-400
ECO PLUS-1500 OFG	1000-1500	5.750	11.500	4.900	2.450	16.400	○	1.80	7.70	2.00	921	GT-600
ECO PLUS-2000 OFG	1500-2000	7.650	15.300	6.500	3.250	21.800	○	1.80	10.10	2.00	1166	EC-1000GT
ECO PLUS-2500 OFG	2000-2500	9.600	19.200	8.200	4.100	27.400	○	2.50	6.60	2.80	1883	EC-1000GT
ECO PLUS-3000 OFG	2500-3000	11.550	23.100	9.800	4.900	32.900	○	2.50	6.80	2.80	1954	EC-1000GT
ECO PLUS-4000 OFG	3000-4000	15.500	31.000	13.200	6.600	44.200	○	2.50	10.40	2.80	2670	GT-1600
ECO PLUS-5000 OFG	4000-5000	19.450	38.900	-	-	38.900	○	2.50	9.20	2.80	1934	GT-2000
		-	-	16.500	8.250	16.500	○	2.50	4.30	2.80	1413	GT-2000





รายละเอียดถึงบำบัดน้ำเสีย สำหรับตลาด และห้างสรรพสินค้า

รุ่น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	ปริมาตรกรองส่วนแรก (ลบ.ม.)	ปริมาตรกรองทั้งหมด (ลบ.ม.)	ปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศ (ลบ.ม.)	ปริมาตรมีเดีย (ลบ.ม.)	ปริมาตรรวมระบบ (ลบ.ม.)	รูปแบบถังบำบัด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (D)(ม.)	ความยาว (L)(ม.)	ความสูง (H)(ม.)	น้ำหนักถังเปล่า (กก.)	ถังดักไขมันรุ่นที่แนะนำ
ECO PLUS-200 MAL	0-200	0.55	1.10	0.40	0.20	1.50	○	1.47	-	1.69	65	GT-400
ECO PLUS-300 MAL	200-300	0.80	1.60	0.62	0.31	2.22	○	1.70	-	1.88	105	GT-400
ECO PLUS-400 MAL	300-400	1.10	2.20	0.85	0.43	3.05	○	2.04	-	1.79	140	GT-600
ECO PLUS-500 MAL	400-500	1.40	2.80	1.10	0.55	3.90	○	2.04	-	2.15	165	EC-1000GT
ECO PLUS-600 MAL	500-600	1.65	3.30	1.40	0.70	4.70	○	2.04	-	2.42	185	EC-1000GT
ECO PLUS-800 MAL	600-800	2.25	4.50	1.90	0.95	6.40	○	1.80	3.30	2.00	497	GT-1200
ECO PLUS-1000 MAL	800-1000	2.85	5.70	2.50	1.25	8.20	○	1.80	4.10	2.00	581	GT-1600



รายละเอียดถึงบำบัดน้ำเสีย สำหรับร้านอาหาร กัดตาคา

รุ่น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	ปริมาตรกรองส่วนแรก (ลบ.ม.)	ปริมาตรกรองทั้งหมด (ลบ.ม.)	ปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศ (ลบ.ม.)	ปริมาตรมีเดีย (ลบ.ม.)	ปริมาตรรวมระบบ (ลบ.ม.)	รูปแบบถังบำบัด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (D)(ม.)	ความยาว (L)(ม.)	ความสูง (H)(ม.)	น้ำหนักถังเปล่า (กก.)	ถังดักไขมันรุ่นที่แนะนำ
ECO PLUS-150 RST	100-150	4.25	8.50	4.10	2.05	12.60	○	1.80	6.00	2.00	778	GT-1200
ECO PLUS-200 RST	150-200	6.05	12.10	6.20	3.10	18.30	○	1.80	8.60	2.00	1027	GT-1600
ECO PLUS-250 RST	200-250	8.05	16.10	8.90	4.45	25.00	○	1.80	11.40	2.00	1334	GT-2600



○ = ทรงกลม

□ = ทรงแป้น

พี.พี. ผู้นำด้านถังสำรองน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดการผลิต
ด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับการบริหารคุณภาพกระบวนการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล
เพื่อให้คุณไว้วางใจในคุณภาพและความปลอดภัย

P.P., the leader in water tank products and wastewater treatment, takes into account on
all details of manufacturing with appropriate materials as well as
quality manufacturing process management and international standards
that you can trust in the quality and safety.



กระบวนการผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
Quality standards certified by



บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
www.premier-products.co.th | marketing@premier.co.th

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงคลองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร (Tel) : 02-301-2100-1

แฟกซ์ (Fax) : 02-398-1301

กบินทร์บุรี (โรงงาน)

โทร (037) 204-396-8 | แฟกซ์ (037) 204-407

สาขาขอนแก่น

โทร (043) 241-689 | แฟกซ์ (043) 241-690

ติดต่อสอบถาม

02-301-2223

@pp.wtprofessional



สาขาศรีราชา

โทร (033) 138-233

สาขาหาดใหญ่

โทร (089) 870-7233

สาขาเชียงใหม่

โทร (053) 251-377-8 | แฟกซ์ (053) 251-379

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Specifications are subject to change without notice.